



**B.E.G.**

Feel comfortable in your building

# KNXs Uniwersalny aktor – kompaktowy, wszechstronny, cichy

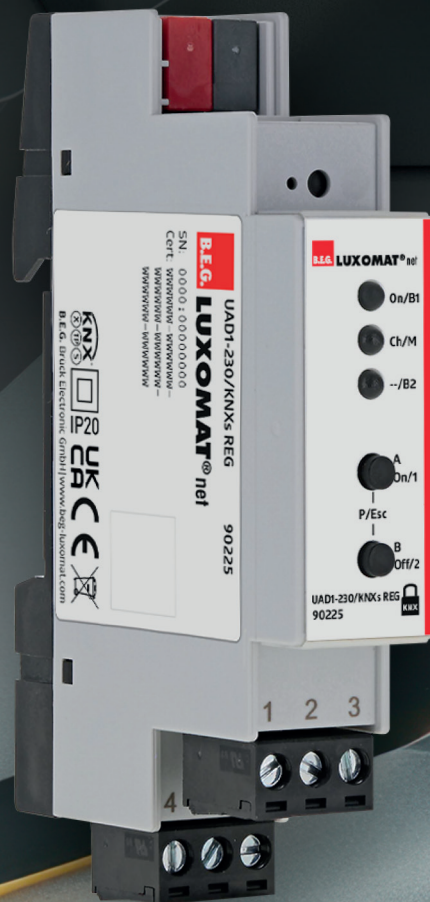

- Uniwersalny aktor ściemniający
- Siłownik zaworu
- Aktor przełączający
- 2 wejścia binarne



**90225**  
UAD1-230/KNXs REG



beg-luxomat.com



50  
YEARS  
est. 1975

B.E.G.

Feel comfortable in your building



### UAD1-230/ KNX REG

Uniwersalny aktor  
ściemniający i  
przełączający  
(1-kanalowy)



90225

## KNXs Uniwersalny aktor

Nowy uniwersalny aktor KNX łączy w sobie wiele funkcji w niezwykle kompaktowej obudowie: jako uniwersalny aktor ściemniający i zaworowy oraz jako aktor przełączający z wyjściem półprzewodnikowym doskonale nadaje się do najróżniejszych zastosowań. Cicha praca sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do stosowania w wrażliwych obszarach, takich jak hotele, biura lub strefy relaksu. Dzięki KNX Secure zapewnia również najwyższy poziom bezpieczeństwa przed nieuprawnionym dostępem.

### Wielofunkcyjne zastosowanie:

- Uniwersalny aktor ściemniający (aktor ściemniający)
- Siłownik zaworu z modulacją szerokości impulsu (PWM)
- Aktor przełączający z półprzewodnikiem
- 2 wejścia binarne
- Zintegrowane funkcje komfortowe i logiczne

### NOWOŚĆ:

- KNX Secure
- 1-kanal
- Niezwykle kompaktowy: tylko 1 TE  
> dużo miejsca w skrzynce rozdzielczej
- Cicha praca, dzięki czemu nadaje się do stosowania w strefach cisy, hotelach, biurach...

### Dane techniczne:

Napięcie:	przez KNX-BUS
Wymiary:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Pobór prądu:	3 mA
Typowy pobór mocy:	0.2 W
Stopień/klasa ochrony:	IP20 / klasa II
Temperatura otoczenia:	Od -5°C do +45°C
Złącza i przewody:	1 x zacisk szynowy KNX czarny/czerwony 6 x Zaciski śrubowe 0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> przewód 0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> cienki drut
Moc przełączania:	0 - 200 W Obciążenie omowe 0 - 24 W / 4 LED (faza przycięcia) 0 - 100 W / 10 LED (faza przycięcia)
Wyjścia:	1 x Wyjście półprzewodnikowe