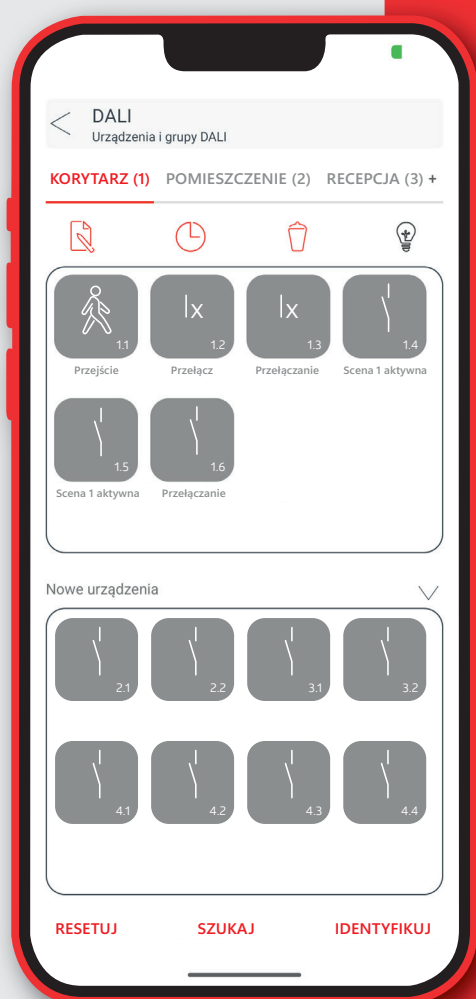


B.E.G.

Feel comfortable in your building

DACO® PRO

Dla koncepcji obejmujących
wiele pomieszczeń

Kontroler aplikacji Multimaster DALI

- Do sterowania oświetleniem w wielu pomieszczeniach
- Możliwość realizacji wielu pętli sterowania za pomocą jednej linii DALI
- Elastyczne sterowanie strefami (np. hale sportowe)
- Możliwość rozbudowy o czujniki BMS oraz moduły przyciskowe DALI

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O
DACO® PRO**

beg-luxomat.com/daco-pro/



B.E.G.

Feel comfortable in your building

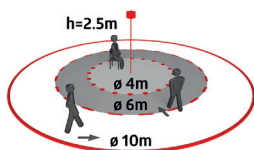
DACO® PRO

Nowa rodzina produktów multicastowych B.E.G.

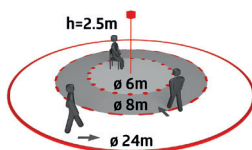
Wraz z DACO® PRO firma B.E.G. wprowadza nową generację inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, zaprojektowanych specjalnie z myślą o wymaganiach nowoczesnych budynków i elastycznych koncepcjach przestrzennych. Ta rodzina produktów z obsługą multicastu rozszerza dotychczasową ofertę kompaktowych czujników i umożliwia stworzenie przyszłościowego, międzypomieszczeniowego systemu sterowania oświetleniem, który zapewnia nowy poziom elastyczności zarówno dla projektantów, jak i użytkowników. DACO® PRO łączy innowacje technologiczne z praktycznym zastosowaniem, tworząc podstawę dla spersonalizowanych, komfortowych i energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych.

Technologia Multicast jako kluczowy element

Sercem systemu DACO® PRO jest możliwość sterowania wieloma grupami oświetleniowymi za pośrednictwem jednej linii DALI. W połączeniu z czujnikami DALI-2 (urządzeniami wejściowymi z rodziny produktów B.E.G. „BMS”) można w inteligentny sposób połączyć ze sobą wiele stref oświetleniowych i sterować nimi w oparciu o warunki panujące w czasie rzeczywistym. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowego okablowania, zewnętrznych komponentów sterujących lub złożonych struktur systemowych. Technologia ta nie tylko upraszcza instalację, ale także znacznie zmniejsza nakład pracy związany z planowaniem. Jednocześnie system pozostaje otwarty na przyszłe modyfikacje i rozbudowę, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla budynków o zmieniających się wymaganiach użytkowych.

beg-luxomat.com/daco-pro/**PD2N-M-DACO-PRO DALI-2**

Powierzchnia objęta ruchem stycznym:
78 m² / 2,5 m wysokość montażu

**93351****PD4N-M-DACO-PRO DALI-2**

Powierzchnia objęta ruchem stycznym:
450 m² / 2,5 m wysokość montażu

**93353**

Dodatkowe funkcje urządzenia DACO® PRO:

- Wiele adresowalnych pętli sterowania
- Połączenie multicastowe czujników BMS
- Szybka, intuicyjna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Możliwość aktualizacji przez Bluetooth
- Oświetlenie orientacyjne
- Human Centric Lighting (HCL)
- Łatwa wymiana lamp
- 4 wejścia przyciskowe (przyciski DALI i przekaźnik)
- Szybkie adresowanie za pomocą inteligentnego urządzenia na podczerwień

Może ulec zmianie.

LFL 51914-1 – 010726

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O
DACO® PRO**

[beg-luxomat.com/
daco-pro/](http://beg-luxomat.com/daco-pro/)

beg-luxomat.com