



MAIS POTÊNCIA

PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG


A nova fonte de alimentação KNX – Mais potência para os sistemas KNX

A unidade de fonte de alimentação mais potente é perfeita para sistemas TP-256 e, portanto, fornece a potência necessária para instalações maiores.


As vantagens em uma olhada rápida:

- **O dobro da potência:** o dobro da potência com apenas 18 mm a mais de largura.
- **Design compacto:** A nova unidade de fonte de alimentação tem 72 mm de largura e foi perfeitamente projetada para montagem em trilho DIN em quadros de distribuição. Essa fonte de alimentação de barramento KNX está em conformidade com os padrões e inclui uma bobina de choke integrada.
- **Tensão auxiliar adicional:** o modelo também fornece uma tensão auxiliar não estrangulada de 30 VCC para que os sistemas sejam alimentados de forma confiável em todos os momentos.
- **Monitoramento de status:** vários displays de LED fornecem informações sobre o status do dispositivo em todos os momentos.

Maior desempenho e flexibilidade para instalações KNX – o futuro das soluções de automação.

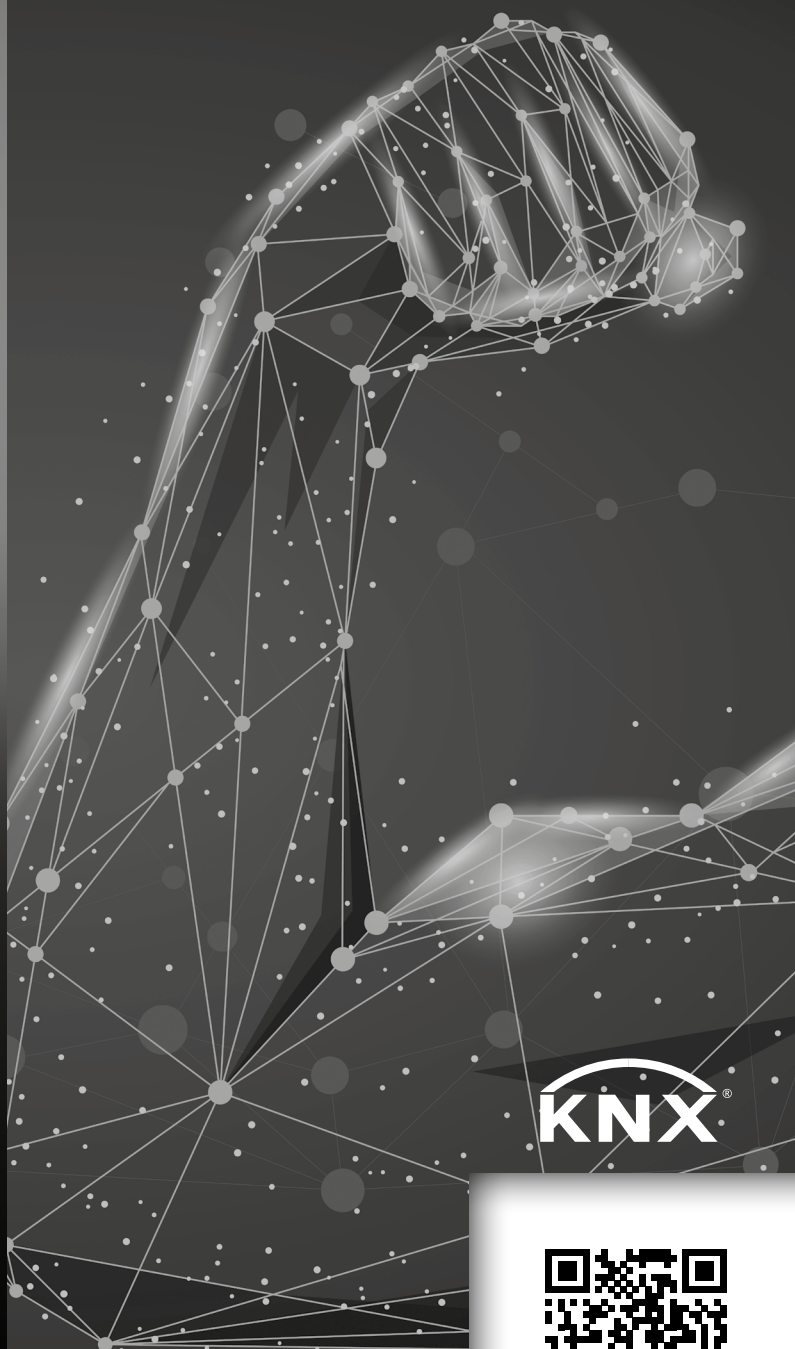


KNX




PSN-230 / **1280** / 30 / KNX REG

PSN-230 / **640** / 30 / KNX REG

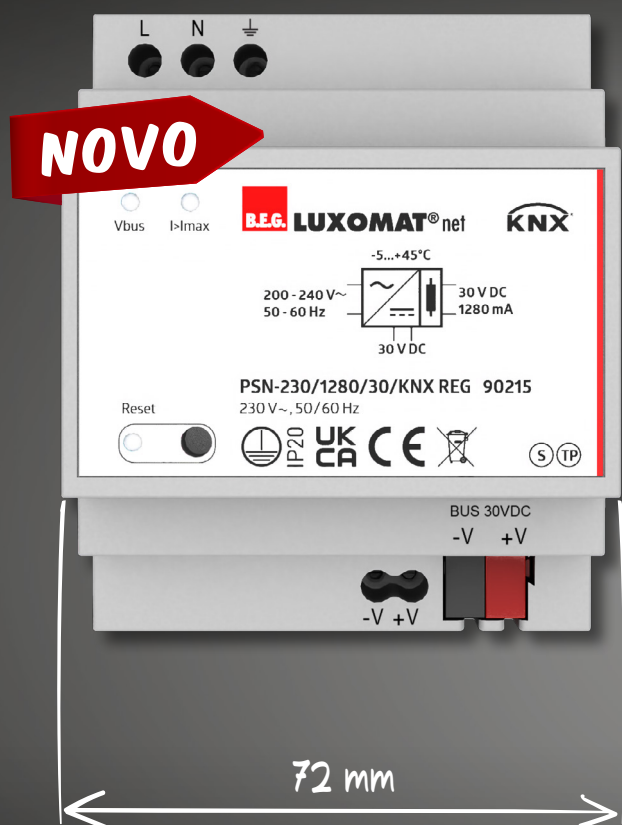


Corrente nominal:
1280 mA

Corrente nominal máxima:
2620 mA



90215

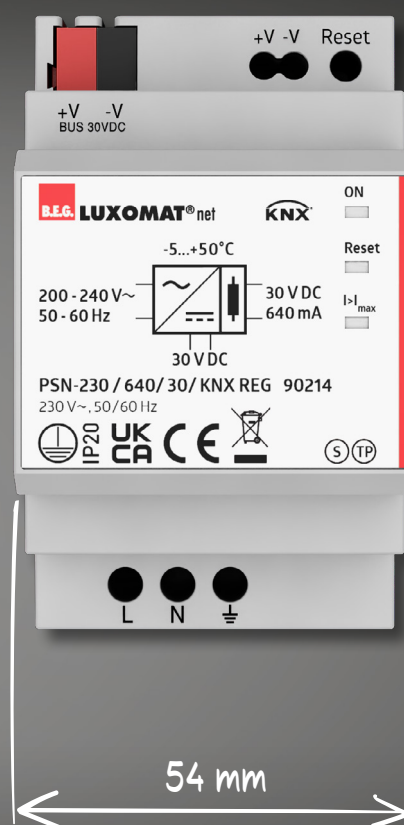

Corrente nominal:
640 mA

Corrente nominal máxima:
1300 mA



90214