



Feel comfortable in your building

Gateway **KNX DALI**



Nosso gateway KNX DALI testado e aprovado – agora com certificação DALI-2

O gateway KNX-DALI da B.E.G. permite o controle e a regulação inteligentes de uma ampla gama de luminárias DALI no sistema KNX – agora com certificação oficial DALI-2. Além da integração comprovada de nossos multissensores DALI-LINK e dispositivos DALI-LINK, as luminárias de emergência DALI-2 agora também podem ser totalmente controladas e analisadas.

Funções de diagnóstico abrangentes garantem o máximo de transparência: as mensagens de erro e os status do sistema são encaminhados diretamente aos sistemas de gerenciamento de edifícios de nível superior. Todos os testes de função podem ser

parametrizados de forma flexível e seus resultados podem ser facilmente avaliados.

Todos os parâmetros e funções dos dispositivos DALI podem ser convenientemente configurados usando o DCA gratuito. As configurações básicas do dispositivo são feitas como de costume no ETS.

Para planejar a linha DALI, recomendamos o planejador de linha DALI da B.E.G. www.beg-luxomat.com/br/planejador-de-linhas-dali/#/


beg-luxomat.com





Feel comfortable in your building

- KNX DALI gateway para controle de luminárias DALI
- Produto certificado DALI2
- Cada gateway pode controlar até 64 balastros/drivers DALI numa linha, agrupáveis em até 16 grupos
- Suporte para RGB, branco sintonizável e iluminação centrada no ser humano (DT8)
- Suporte para multissensores DALI-LINK da B.E.G., módulos de botão de pressão, botões de pressão e módulos de relé DALI
- Possibilidade de substituição rápida de luminárias através de DCA
- Comando de difusão com função de intermitência para uma colocação em funcionamento simples das luzes através de botões de comando integrados
- Suporte para luminárias de emergência DALI (DT1) com funções de diagnóstico e teste abrangentes, adequadas para integração a sistemas de gestão de edifícios

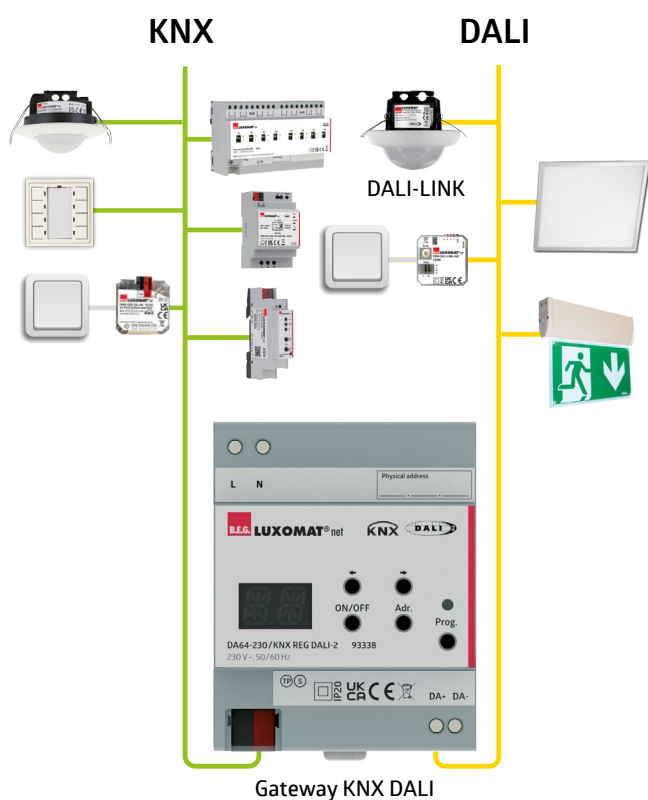

Dados técnicos:

Tensão:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Consumo de corrente:	5.5 mA (KNX, tipicamente)
Tensão de saída:	16 V DC (DALI, tipicamente)
Alimentação:	0.9 – 6 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe I
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/ vermelho
Corrente nominal:	160 mA
Máximo nominal máximo:	250 mA



DA64-230/KNX REG DALI-2
Gateway
93338