

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## BD21/6/3DALI-LED

93022 EAN: 4007529930227

- Tensão: 230 V AC +/- 10%% 50 Hz
- Dimensões: 250 x 150 x 135 mm
- Alcance de visibilidade: 21

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BD21/6/3DALI-LED	Branco	93022

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Adaptador IV para smartphones	Preto	92726
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC +/- 10%% 50 Hz
Dimensões:	250 x 150 x 135 mm
Alcance de visibilidade:	21
Modo de operação:	Permanente, Não permanente
Fluxo luminoso da luminária:	Placa de LED 12 x 0.5 W Cor da luz: 6500 K branco "luz do dia"
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Temperatura ambiente:	0 °C até +35 °C
Involucro:	Polycarbonato
Cor do material:	Branco

### Luminária com bateria simples

Acumulador:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Tempo de operação nominal:	3 h

### Controlo

Monitoramento local:	teste automático
Monitorização central:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS (optionally)

## Informações sobre o produto

Bloco autónomo de emergência com bateria

Caixa em polycarbonato resistente IP54

Pictograma com uma iluminação brilhante e uniforme


Bateria NiMH amiga do ambiente com proteção contra descarga profunda

Controlável remotamente com capacidade bidirecional utilizando o adaptador para IV's em conjunto com a App para smartphone da B.E.G.

Autoteste automático com LED bicolor de estado

<b>Opcional:</b> Opção de monitorização central com sistema DALI-SYS da B.E.G. através de bus DALI

Inclui luminária LED, bateria e 4 pictogramas

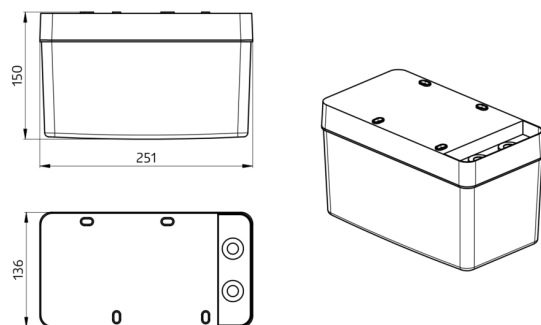

## Acessórios



### Adaptador IV para smartphones

Número: 92726

Dimensões: 47 x 19 x 10 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20

Temperatura ambiente: -20 °C até +40 °C



### BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm