

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-PLUS-FC

93405 EAN: 4007529934058

- Tensão: 110 – 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 80 x 61 mm
- Alimentação: 0.3 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BL2-PLUS-FC	Branco	93405

Acessórios

Designação	Cor	Número
IR-BL-PLUS	-	93406
Kit de montagem BL2-SM	Branco	93256
Kit de montagem BL2-FM	Branco	93251
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 80 x 61 mm
Alimentação:	0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m em direção a máx. Ø 3.2 m atividade sentada
Alcance:	50 m² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP23 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco
Cor do material:	0.5 – 1.5 mm² para fios rígidos
Ligações e cabos:	1000 W, cos φ = 1
Potência:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s – 30 min
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de presença para utilização no interior com área de deteção circular, com possibilidade de ser controlado remotamente por IV's

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato





Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux


Operação simples com controle remoto (necessário)

Exemplos de Aplicação:

escritórios, salas de reuniões, escolas, jardins de infância, hospitais

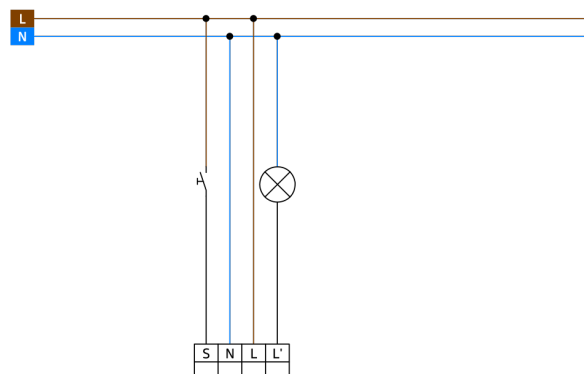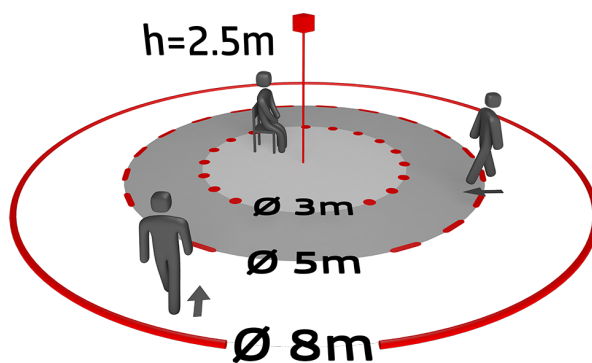


Acessórios



IR-BL-PLUS

Número: 93406

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 9 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Kit de montagem BL2-SM

Número: 93256

Dimensões: Ø 109 x 50 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP23
Cor do material: Branco



Kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10880

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Kit de montagem BL2-FM

Número: 93251

Dimensões: Ø 104 x 19 mm
Cor do material: Branco



Mini kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10882

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II