

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-C-FC

93284 EAN: 4007529932849

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 104.5 x 84 mm
- Alimentação: aprox. 0.3 W

### Domínios de aplicação

- corredores/halls

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BL4-C-FC	Branco	93284

### Acessórios

Designação	Cor	Número
IR-BL	-	93055
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Kit de montagem BL4-SM	Branco	93183
Kit de montagem BL4-FM	Branco	93194

## Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 104.5 x 84 mm
Alimentação:	aprox. 0.3 W horizontal 360°
Área de deteção:	(Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 32 m transversal máx. Ø 16 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	200 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Ligações e cabos:	0.5 – 2.5 mm² para fios rígidos
Potência:	1000 W, cos $\phi$ = 1 500 VA, cos $\phi$ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s – 60 min
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Detetor de movimento de teto especial para corredores,  
compatível com comando à distância IV

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero

Possibilidade de comando manual através de botão de  
pressão

### Operação simples com controle remoto (necessário)

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato




Disponíveis acessórios para montagem de superfície e  
encastrada em caixa de aparelhagem

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante  
a instalação

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10  
min., limite de acendimento 500 lux

### Exemplos de aplicação:

corredores/halls

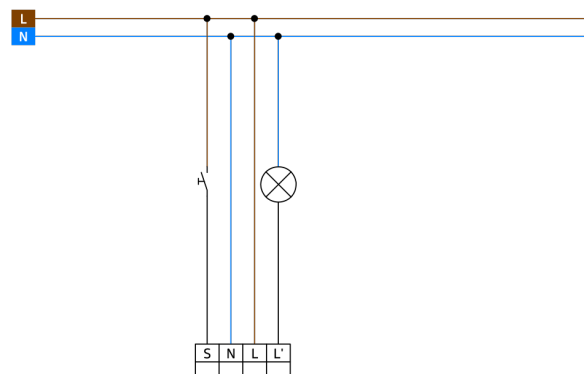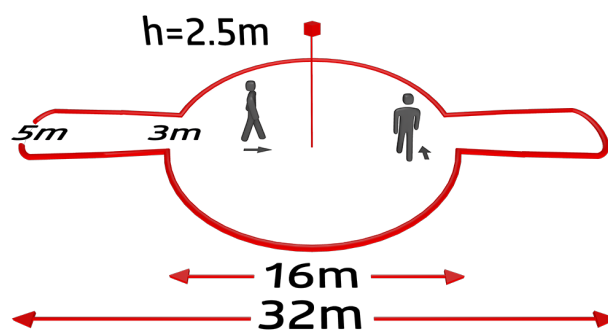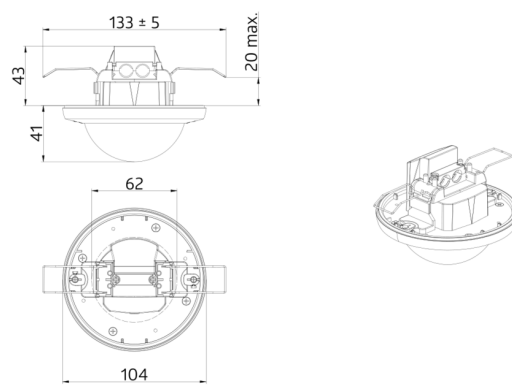


## Acessórios



### IR-BL

Número: 93055

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)  
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



### Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida



### Kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%  
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



### Mini kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10882


Tensão: 230 V AC ±10%  
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



### Kit de montagem BL4-SM

Número: 93183

Dimensões: Ø 109 x 34 mm  
Resistência ao choque: IK06  
Cor do material: Branco



### Kit de montagem BL4-FM

Número: 93194

Dimensões: Ø 77 x 4.2 mm  
Cor do material: Branco