

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-FC

93288 EAN: 4007529932887

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 104.5 x 84 mm
- Alimentação: aprox. 0.3 W

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- casas de banho
- Sala de equipamentos
- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space
- salas de conferências

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BL4-FC	Branco	93288

Acessórios

Designação	Cor	Número
IR-BL	-	93055
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Kit de montagem BL4-SM	Branco	93183
Kit de montagem BL4-FM	Branco	93194

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 104.5 x 84 mm
Alimentação:	aprox. 0.3 W horizontal 360°
Área de detecção:	(Montagem no tecto) máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m em direção a máx. Ø 5 m atividade sentada
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	280 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Ligações e cabos:	0.5 – 2.5 mm² para fios rígidos 1000 W, cos φ = 1
Potência:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s – 60 min
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento de teto para aplicações interiores com alcance de detecção de 360°

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Operação simples com controle remoto (necessário)

Funções básicas para aplicações económicas




Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux

Exemplos de aplicação:

Halls de entrada, corredores/halls, casas de banho, Sala de equipamentos, pequenos escritórios, Escritórios em Open space, salas de conferências

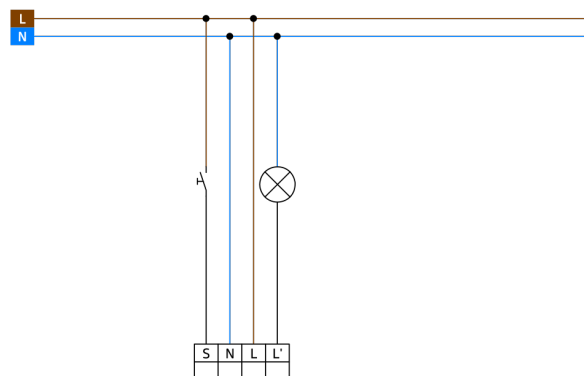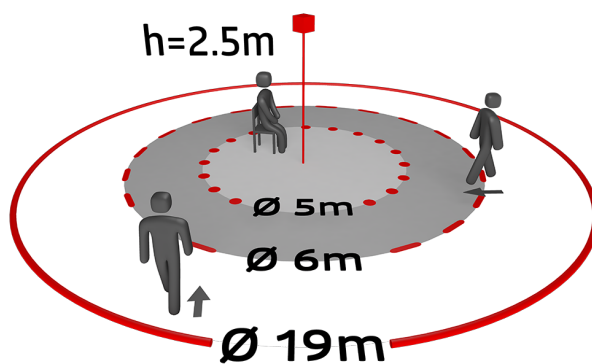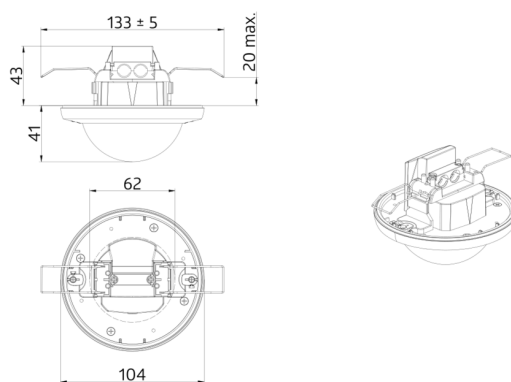


Acessórios



IR-BL

Número: 93055

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Mini kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10882


Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Kit de montagem BL4-SM

Número: 93183

Dimensões: Ø 109 x 34 mm
Resistência ao choque: IK06
Cor do material: Branco



Kit de montagem BL4-FM

Número: 93194

Dimensões: Ø 77 x 4.2 mm
Cor do material: Branco