



DL10-18-172-LED-3C

93098 EAN: 4007529930982

- Tensão: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 172 x 97 mm
- Cor da luz: 3000 / 4000 / 5700 K

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|--------------------|--------|--------|
| DL10-18-172-LED-3C | Branco | 93098 |

Dados técnicos

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tensão: | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 172 x 97 mm |
| Cor da luz: | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Fluxo luminoso da luminária: | 2000 / 2100 / 2200 lm |
| Eficiente: | 111 / 117 / 122 lm/W |
| Segurança Fotobiológica: | RG 0 |
| Reprodução de cor: | CRI > 83 / TM30: 81 |
| Vida útil nominal: | 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10) |
| Alimentação: | 18 W / PF 0.95 |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -15 °C até +35 °C |
| Involucro: | Plástico Lente: difusor, branco |
| Cor do material: | Branco |

Informações sobre o produto

Downlight LED para montagem encastrada em tetos falsos

Caixa robusta em policarbonato e driver de controlo incluído

Ampla distribuição da luz graças a uma cobertura difusa da luminária

Aro de acabamento plano de cor branca


Grau de Proteção IP54 por baixo e IP20 na caixa superior

Três temperaturas de cor de luz numa única luminária, sendo possível, através de um interruptor, escolher entre uma luz branca quente, branca neutra ou branca "luz do dia"

Luminária energeticamente eficiente com elevada vida útil > 50 000 h

Todas as temperaturas de cor são reguláveis externamente

Fácil instalação e ligação elétrica

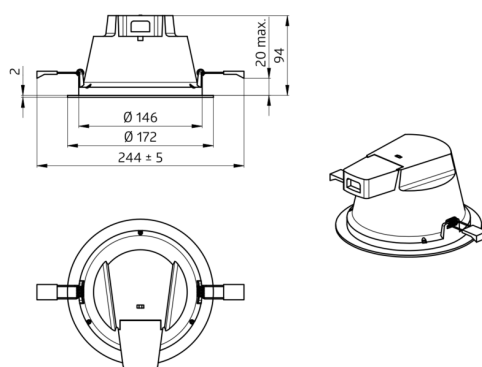

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3 | 828 |
| 2.0 | 6.1 | 207 |
| 3.0 | 9.1 | 92 |
| 4.0 | 12.2 | 52 |
| 5.0 | 15.2 | 33 |

