

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-MD3

94437 EAN: 4007529944378

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 120 x 40 x 26 mm
- Alimentação: aprox. 0.5 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
HF-MD3	Branco	94437

### Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
HF-EM1 sensor de luz externo com receptor IV		94459

## Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	120 x 40 x 26 mm
Alimentação:	aprox. 0.5 W horizontal 360° (Montagem no tecto)
Área de deteção:	Ø 0.2 – 7 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	38 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 2.5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-15 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s – 30 min
Valor limite de acendimento:	10 – 1200 Lux
Tecnologia Radar / HF:	5.8 GHz, < 10 mW

## Informações sobre o produto

Detetor de presença de alta frequência projetado para utilização no interior




Sensor de luz integrado na caixa

Ajustável via potenciômetro no dispositivo

Expansível com sensor de luz externo com recetor IV's integrado para permitir o controle remoto do detetor

Deteção independente de temperatura

Deteção através de vidro, madeira e paredes leves

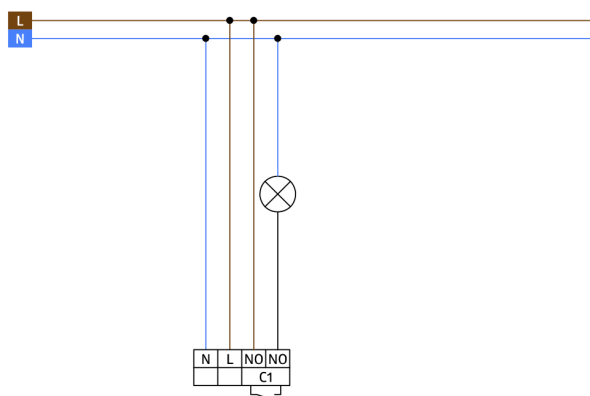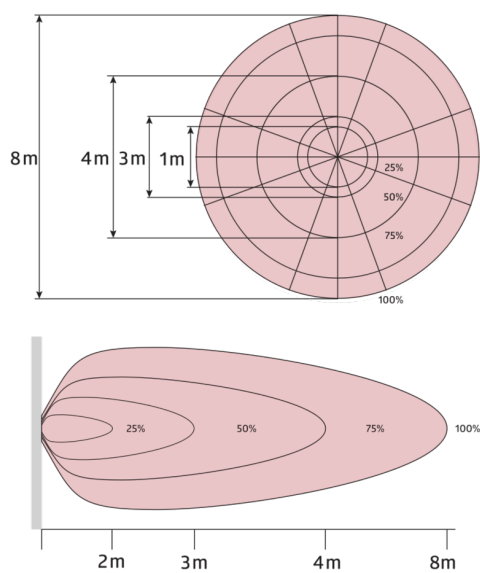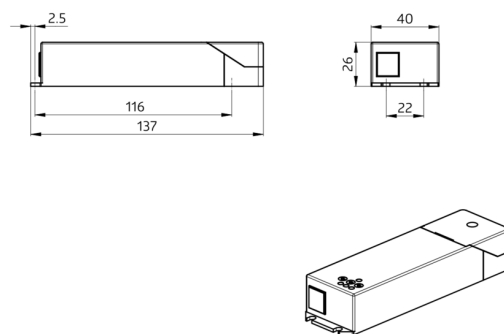

## Acessórios



### **BLE-IV-Adaptador**

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### **HF-EM1 sensor de luz externo com receptor IV**

Número: 94459

Cor do material: Branco