



Indoor 180-T Versão completa

92622 EAN: 4007529926220

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 92622= Versão completa 87 x 87 x 61 mm
- Alimentação: aprox. 1.3 W

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Sala de equipamentos

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-T Versão completa	Branco puro	92622

Acessórios

Designação	Cor	Número
Máscara Indoor 180		33233
Moldura IP20 Indoor 180	Branco puro	92630
Moldura IP20 Indoor 180	branco trafico	92631
Moldura IP20 Indoor 180	antracite	92634
Moldura IP54 Indoor 180	Branco puro	92139
Moldura IP20 Indoor 180	branco perola	92632
Moldura IP20 Indoor 180	Prateado	92633
Tomada SM Indoor 180	Branco puro	92141
Placa central Indoor 180 45x45	branco trafico	38947
Placa central Indoor 180 45x45	branco perola	39076
Placa central Indoor 180 55 x 55 mm	Branco puro	39222

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	92622= Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação:	aprox. 1.3 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Alcance:	150 m ² / 1.1 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	92622= IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK05
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco puro mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	300 W, cos φ = 1 / min. 40 W Número de sensores PIR: : não adequado para
Temporização de funcionamento:	15 s – 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado

Versão Triac com tecnologia de 2 fios, sem condutor neutro

Sensor acústico ajustável individualmente

Somente para cargas resistivas

Extensão automática do tempo de operação por deteção do ruído



Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado

Exemplos de aplicação:

Halls de entrada, corredores/halls, escadas, casas de banho, Sala de equipamentos

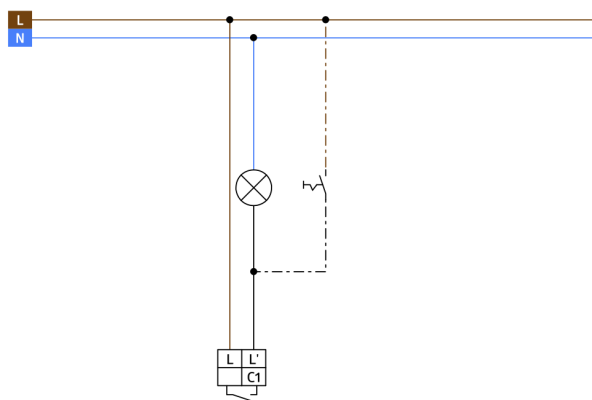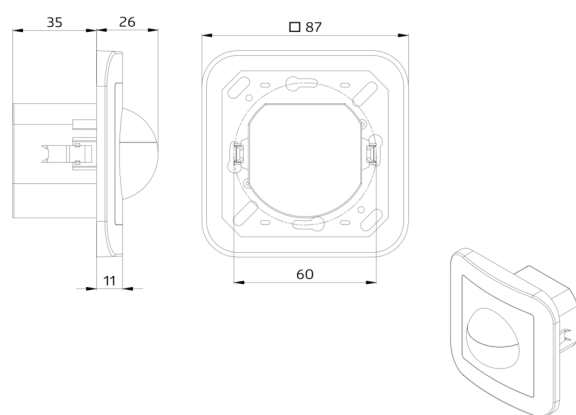


Acessórios



Máscara Indoor 180

Número: 33233


Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco



Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92630

Dimensões: 92630= 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92630= IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92631

Dimensões: 92631= 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92631= IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92634

Dimensões: 92634= 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92634= IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Moldura IP54 Indoor 180

Número: 92139

Dimensões: 92139= 87 x 87 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92139= IP54
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92632

Dimensões: 92632= 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92632= IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92633

Dimensões: 92633= 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92633= IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Tomada SM Indoor 180

Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Resistência ao choque: IK05



Placa central Indoor 180 45x45

Número: 38947

Dimensões: 45 x 45 mm
Cor do material: branco trafico mate, semelhante RAL9016



Placa central Indoor 180 45x45

Número: 39076

Dimensões: 45 x 45 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: branco perola mate, semelhante RAL1013



Placa central Indoor 180 55 x 55 mm

Número: 39222

Dimensões: 55 x 55 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco puro brilho