

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor180N-1C

93260 EAN: 4007529932603

- Tensão: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: 55 x 55 x 55 mm
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Sala de equipamentos

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor180N-1C	branco trafico	93260

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	55 x 55 x 55 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 14 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	300 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 4 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	5 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	branco trafico mate, semelhante RAL9016

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, cos $\phi$ = 1 1150 VA, cos $\phi$ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	10 s - 18 h
Valor limite de acendimento:	10 - 2500 Lux

## Informações sobre o produto

Detetor de movimento de parede com sensor acústico  
integrado

Versão de relé com tecnologia de três fios

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por deteção do  
ruído




Possibilidade de comando manual através de botão de  
pressão

Disponível sem moldura para combinação com a moldura da  
tampa (dimensões da tampa interior 55 x 55 mm)

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

### Exemplos de aplicação:

Halls de entrada, corredores/halls, escadas, casas de banho,  
Sala de equipamentos

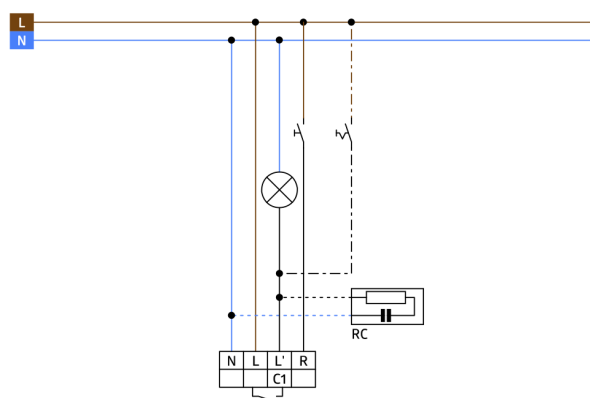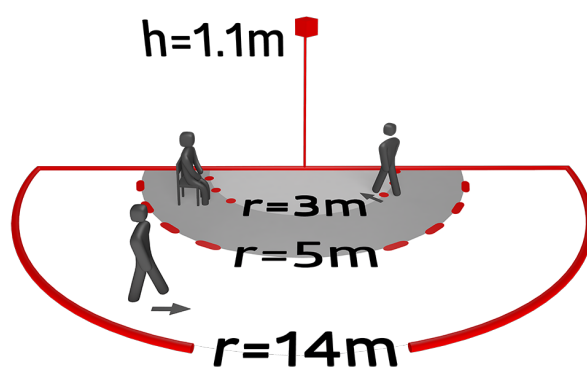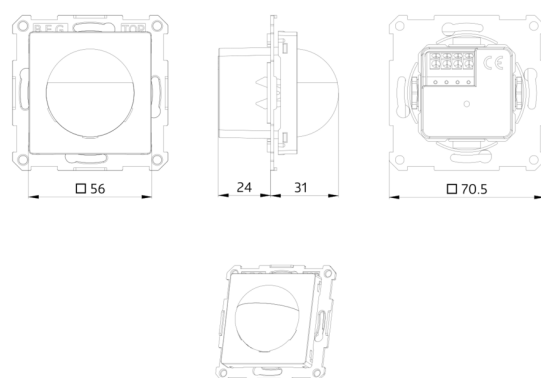

## Acessórios



**Kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10880

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm  
Grau de proteção / Classe de  
Isolamento: IP20 / Classe II



**Mini kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10882

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm  
Grau de proteção / Classe de  
Isolamento: IP20 / Classe II



**BLE-IV-Adaptador**  
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm  
Cor do material: Preto  
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm