

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor180N-1C

93262 EAN: 4007529932627

- Tensão: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: 55 x 55 x 55 mm
- Alimentação: aprox. 0.2 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor180N-1C	branco trafico	93262

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	55 x 55 x 55 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 14 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	300 m ² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 4 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	5 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	branco trafico brilho, semelhante RAL9016

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	10 s - 18 h
Valor limite de acendimento:	10 - 2500 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento de parede com sensor acústico
integrado

Versão de relé com tecnologia de três fios

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por deteção do
ruído




Possibilidade de comando manual através de botão de
pressão

Disponível sem moldura para combinação com a moldura da
tampa (dimensões da tampa interior 55 x 55 mm)

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

Exemplos de Aplicação:

controlo de instalações sanitárias públicas, corredores, salas
de arquivo, salas de reuniões

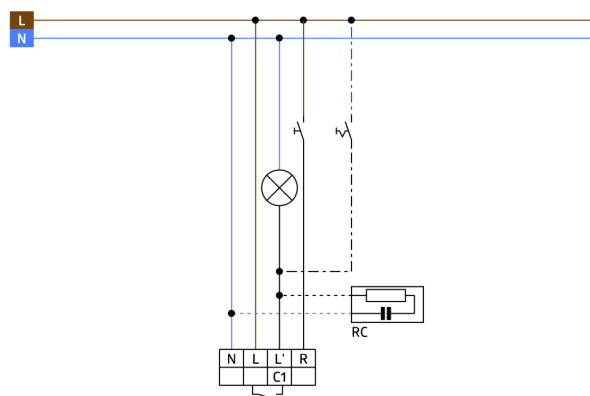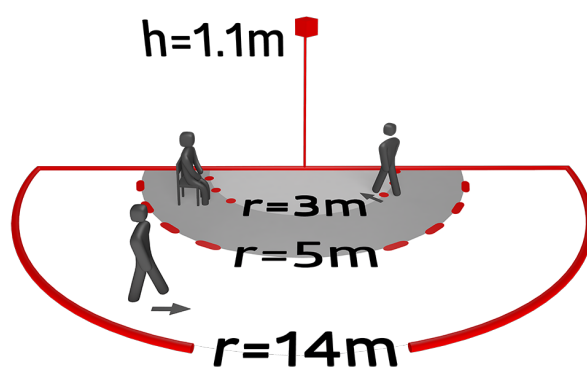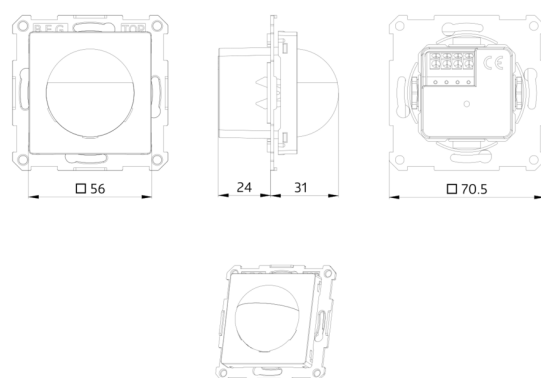

Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de
Isolamento: IP20 / Classe II



Mini kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10882

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de
Isolamento: IP20 / Classe II



BLE-IV-Adaptador
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm