

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 140

91121 EAN: 4007529911219

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 90 x 67 x 82 mm
- Alimentação: aprox. 0.4 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LC-Click 140	Preto	91121

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467
Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos	aço inoxidável	93220
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	Branco	93222
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	antracite	93221
Moldura LC	Branco	91080
Moldura LC	Preto	91081

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 67 x 82 mm
Alimentação:	aprox. 0.4 W
Área de deteção:	horizontal 140° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 12 m transversal máx. 4 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	170 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Preto mate, semelhante RAL9005

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	4 s – 10 min
Valor limite de acendimento:	10 – 300 Lux



Informações sobre o produto

Detetor de movimento com cobertura de deteção 140°

Cabeça de bola ajustável

Simple instalação graças à base tipo tomada

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

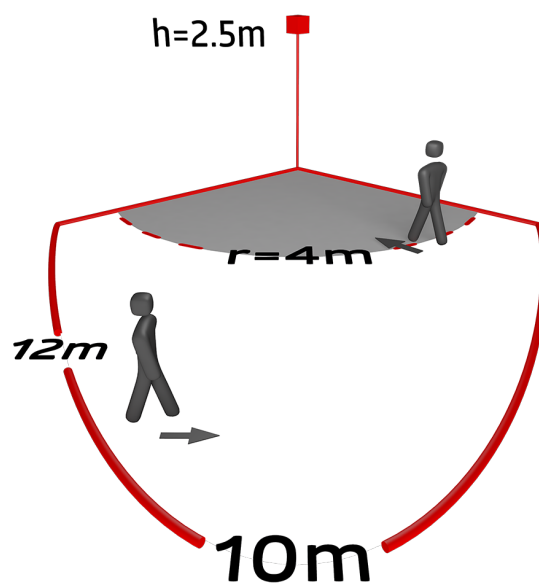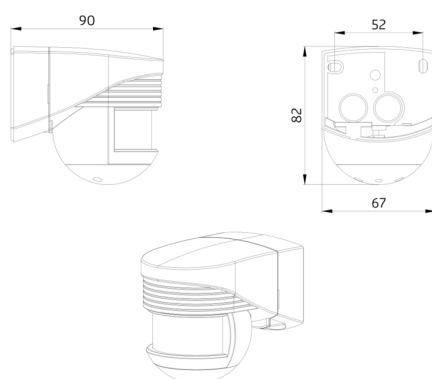

Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de
Isolamento: IP20 / Classe II



Mini kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10882

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de
Isolamento: IP20 / Classe II



**Grelha de proteção metálica
BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



**Suporte de poste - Proteção
contra elementos meteorológicos**
Número: 93220

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Involucro: aço inoxidável
Cor do material: aço inoxidável



**Montagem em parede - Proteção
contra elementos meteorológicos**
Número: 93222

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: Branco



**Montagem em parede -
Proteção contra elementos
meteorológicos**
Número: 93221

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: antracite



Moldura LC
Número: 91080

Dimensões: 78 x 78 x 13 mm
Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV
Cor do material: Branco



Moldura LC
Número: 91081

Dimensões: 78 x 78 x 13 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos
raios UV
Cor do material: Preto