

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 90 x 67 x 82 mm
- Alimentação: aprox. 0.4 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LC-Click 200	Branco	91102

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467
Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos	aço inoxidável	93220
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	Branco	93222
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	antracite	93221
Moldura LC	Branco	91080
Moldura LC	Preto	91081

## Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 67 x 82 mm
Alimentação:	aprox. 0.4 W
Área de deteção:	horizontal 200° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 12 m transversal máx. 4 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	4 s – 10 min
Valor limite de acendimento:	10 – 300 Lux



## Informações sobre o produto

Detetor de movimento com cobertura de deteção 200°

Cabeça de bola ajustável

Simple instalação graças à base tipo tomada

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

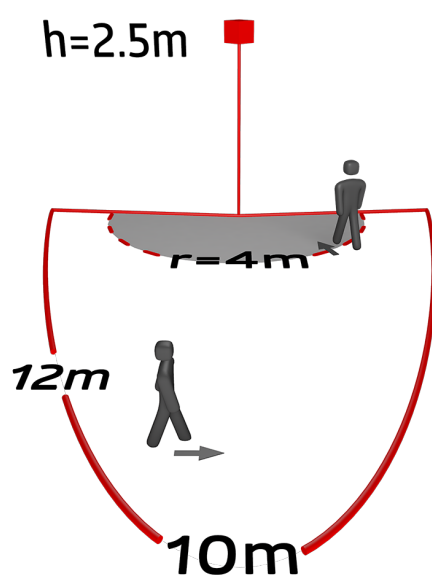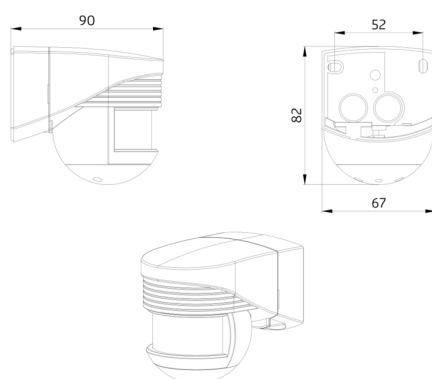

## Acessórios



**Kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10880

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm  
Grau de proteção / Classe de  
Isolamento: IP20 / Classe II



**Mini kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10882

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm  
Grau de proteção / Classe de  
Isolamento: IP20 / Classe II



**Grelha de proteção metálica  
BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida



**Suporte de poste - Proteção  
contra elementos meteorológicos**  
Número: 93220

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm  
Involucro: aço inoxidável  
Cor do material: aço inoxidável



**Montagem em parede - Proteção  
contra elementos meteorológicos**  
Número: 93222

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm  
Cor do material: Branco



**Montagem em parede -  
Proteção contra elementos  
meteorológicos**  
Número: 93221

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm  
Cor do material: antracite



**Moldura LC**  
Número: 91080

Dimensões: 78 x 78 x 13 mm  
Involucro: Policarbonato resistente  
aos raios UV  
Cor do material: Branco



**Moldura LC**  
Número: 91081

Dimensões: 78 x 78 x 13 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos  
raios UV  
Cor do material: Preto