

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-S-FLAT-FC

92593 EAN: 4007529925933

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 52 x 60 mm
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD11-S-FLAT-FC	Branco	92593

### Acessórios

Designação	Cor	Número
In-wall mounting set / PD11	Branco	92833
Anel de cobertura PD11 (52 mm)	Preto	92537
Anel de cobertura PD11	Branco	92692
Moldura de desenho quadrado PD11-FC	Branco	92994

## Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 52 x 60 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 3 m atividade sentada
Alcance:	63 m² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK02
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Intervalo de impulso:	9 s

## Informações sobre o produto

Detetor especialmente plano, dispositivo escravo para ligação a um dispositivo mestre

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.




Grampos de mola para instalação fácil e rápida em tetos falsos

Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras para redução da área de cobertura

Acessórios disponíveis para instalação em caixa de aparelhagem

### Exemplos de aplicação:

pequenos escritórios, parques de estacionamento subterrâneos, Halls de entrada, corredores/halls, escadas, Escritórios em Open space, salas de conferências

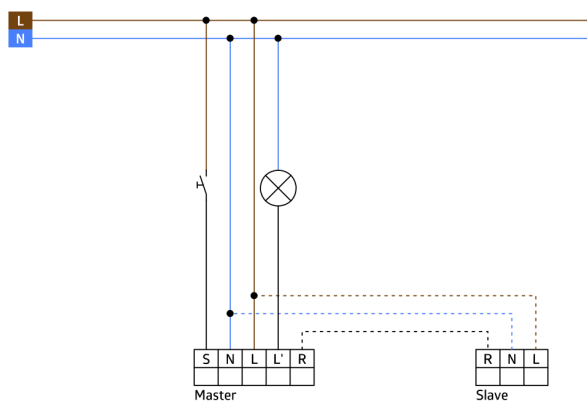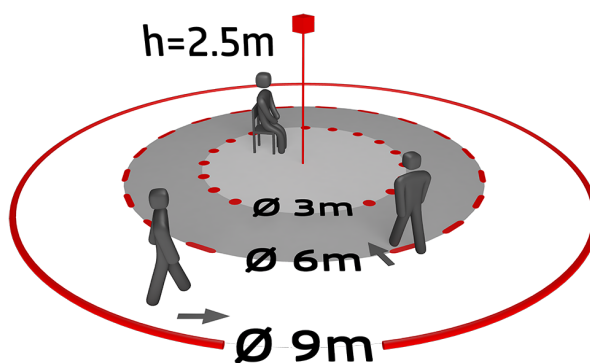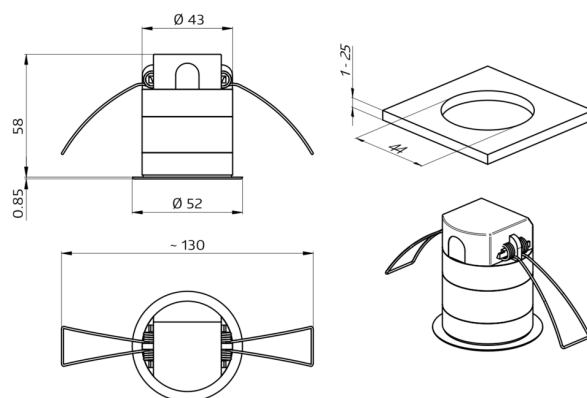

## Acessórios



### In-wall mounting set / PD11

Número: 92833


Dimensões: Ø 104 mm  
Cor do material: Branco



### Moldura de desenho quadrado PD11-FC

Número: 92994

Dimensões: 54 x 54 x 2.6 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Branco mate, semelhante RAL9010



### Anel de cobertura PD11 (52 mm)

Número: 92537

Dimensões: Ø 52 x 3 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Preto brilho, semelhante RAL9011



### Anel de cobertura PD11

Número: 92692

Dimensões: Ø 100 x 3 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Branco mate, semelhante RAL9010