

B.E.G.**LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-RR-FC**

92306 EAN: 4007529923069

- Tensão: 12 - 48 V AC / CC
- Dimensões: Ø 80 x 85 mm
- Alimentação: < 1 W

Domínios de aplicação

- corredores/halls
- casas de banho
- Sala de equipamentos
- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space
- salas de conferências

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|-----------------------|--------|--------|
| PD2-M-2C-12-48V-RR-FC | Branco | 92306 |

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|--------|--------|
| BLE-IV-Adaptador | Preto | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |
| Anel de cobertura PD2/PD3 FC | | 93085 |
| Máscaras PD2-FC | | 36635 |

Dados técnicos

| | |
|---|--|
| Tensão: | 12 - 48 V AC / CC |
| Dimensões: | Ø 80 x 85 mm |
| Alimentação: | < 1 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Alcance: | 78 m² / 2.5 m Altura de montagem |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | IP20 / Classe II |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IK05 |
| Resistência ao choque: | -25 °C até +50 °C |
| Temperatura ambiente: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Involucro: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Cor do material: | |

Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)

| | |
|--------------------------------|---|
| Potência: | 0.1 A; cos ϕ = 1 com relé Reed |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, livre de potencial Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Nível de luminosidad deseado: | 10 - 2000 Lux |

Canal 2 (controlo AVAC livre de potencial)

| | |
|--------------------------------|---|
| Potência: | 0.1 A; cos ϕ = 1 com relé Reed |
| Tipo di contato: | 1x Micro contato, livre de potencial Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 5 min - 120 min, Impulso de alarme, Impulso |
| Medição mista da luz: | Medição mista da luz |

Informações sobre o produto

Detetor de presença com uma tensão de operação de 12-48 V

Dois canais livres de potencial

Pode ser usado tanto como dispositivo mestre, como um dispositivo escravo



Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux (AVAC 15 min.)

Exemplos de aplicação:

corredores/halls, casas de banho, Sala de equipamentos, pequenos escritórios, Escritórios em Open space, salas de conferências

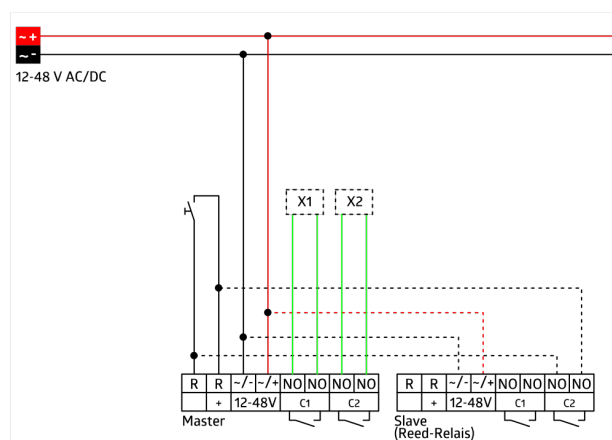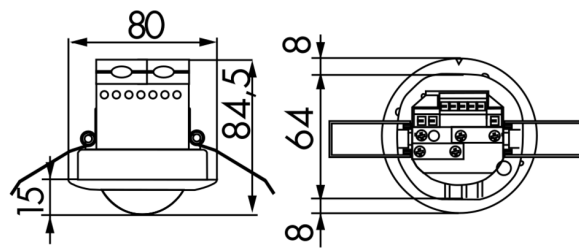

Acessórios




BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida



IR-PD-2C

Número: 92475

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)

Dimensões: 80 x 60 x 8 mm

Cor do material: -



Anel de cobertura PD2/PD3 FC

Número: 93085

Dimensões: Ø 84 x 9 mm

Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV

Cor do material: preto azeviche
brilho, semelhante RAL9005



IR-PD-Mini

Número: 92159

Bateria: 3.0 V lítio CR2032
(incluída)

Dimensões: 57 x 35 x 7 mm

Cor do material: -



Máscaras PD2-FC

Número: 36635

Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV

Cor do material: transparente