

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-FC

92254 EAN: 4007529922543

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 97 x 103 mm
- Alimentação: aprox. 0.2 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-S-FC	Branco	92254

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
Moldura de desenho quadrado PD4-FC	Branco puro	92992
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Máscaras PD4	transparente	92313

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 97 x 103 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

Informações sobre o produto

Dispositivo escravo com grande área de deteção



Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

Exemplos de aplicação:

Escritórios em Open space, salas de conferências, classrooms/seminar Rooms, escadas, pequenos escritórios, pavilhões desportivos / salas de arrumação

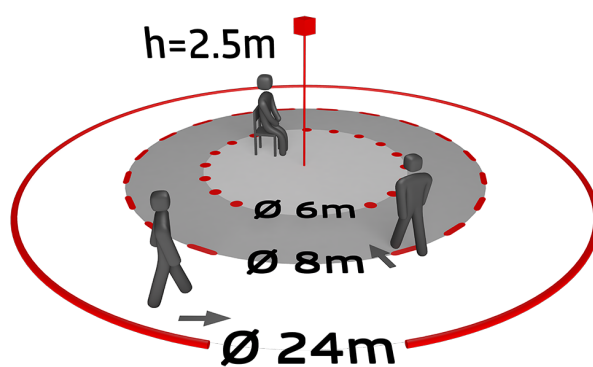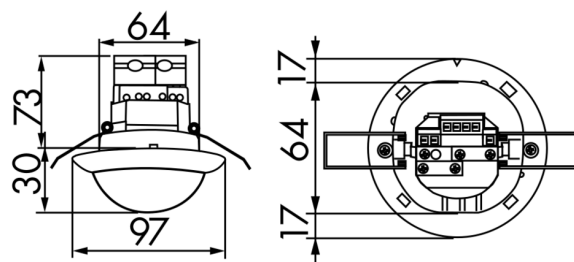

Acessórios



BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Moldura de desenho quadrado PD4-FC

Número: 92992

Dimensões: 101 x 101 x 11.8 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco puro mate, semelhante RAL9010



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida



Máscaras PD4

Número: 92313

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: transparente