

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-DALI/DSI-GH-FC

92938 EAN: 4007529929382

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Cabeça do sensor: Ø 45 x 41 mm, Fonte de alimentação: 165 x 24 x 24 mm
- Alimentação: aprox. 1 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|----------------------|-----|--------|
| PD9-M-DALI/DSI-GH-FC | | 92938 |

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|------------------------------------|-------------|--------|
| Tampa PD9-GH 1/2 | Branco | 92952 |
| Tampa PD9-GH | Branco | 92953 |
| IR-PD-DALI | - | 92094 |
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm | antracite | 92235 |
| Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm | Branco | 92238 |
| Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm | Prateado | 92237 |
| Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm | Branco | 92327 |
| Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm | Prateado | 92346 |
| Moldura de desenho quadrado PD9-FC | Branco puro | 92993 |
| BLE-IV-Adaptador | Preto | 93067 |
| IR-PD-DALI-LD | - | 92652 |
| IR-PD-DALI-E | - | 92122 |

Dados técnicos

| | |
|---|--|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Cabeça do sensor: Ø 45 x 41 mm, Fonte de alimentação: 165 x 24 x 24 mm |
| Alimentação: | aprox. 1 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) |
| Alcance: | máx. Ø 3.5 m transversal |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 9 m² / 6 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | Altura de montagem 5 m / 10 m / 6 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Comprimento do cabo: | 45 cm |
| Canal 1 (controlo de iluminação) | |
| Saída DALI: | até 50 DALI/DSI |
| Temporização de funcionamento: | 1 min – 30 min |
| Luz de orientação: | 10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞ |
| Nível de luminosidad deseado: | 10 – 2000 Lux |
| Medição mista da luz: | Medição mista da luz |

Informações sobre o produto

Mini detetor de presença para controlo de iluminação artificial em função da contribuição da iluminação natural, para montagem em grandes alturas

Interface DALI/DSI para controlar balastros eletrónicos digitais reguláveis como um grupo

É possível alterara entre programação DALI e DSI através de controlo remoto

Função de luz de orientação

Versão de dispositivo mestre

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos escravos

Regulação da iluminação possível até 5 m de altura de montagem

Operação simples com controlo remoto (necessário)

Comutação e regulação manual através de um botão de pressão

A fonte de alimentação passa através do furo no teto feito para o detetor (Ø34 mm)

Modo semi-automático, totalmente automático ou interruptor crepuscular




Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias

Inclui aro de acabamento de 45 mm e máscaras para redução da área de cobertura

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

Exemplos de aplicação:

escadas, pavilhões desportivos / salas de arrumação

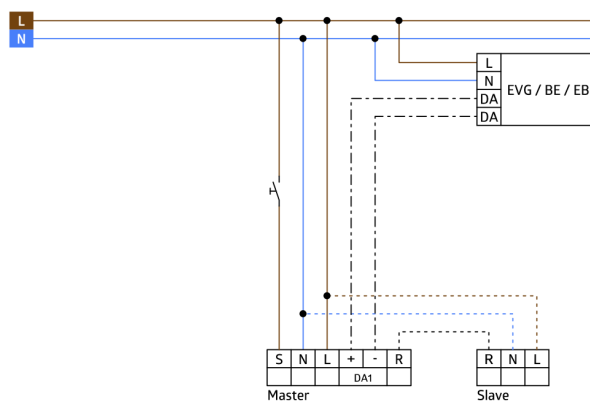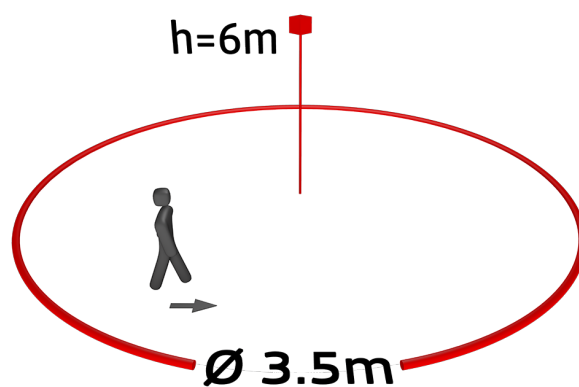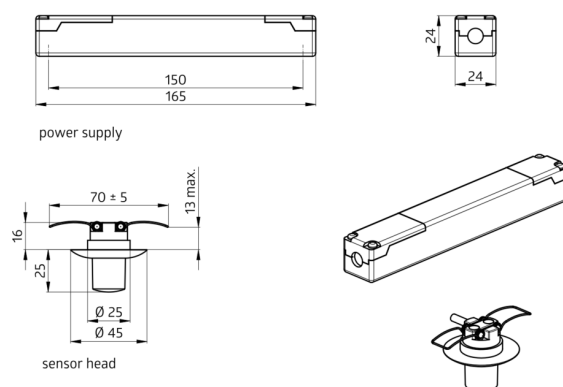

Acessórios



Tampa PD9-GH 1/2

Número: 92952

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco



Tampa PD9-GH

Número: 92953

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco



IR-PD-DALI

Número: 92094

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)

Dimensões: 80 x 60 x 8 mm

Cor do material: -



IR-PD-DALI-Mini

Número: 92112

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)

Dimensões: 57 x 35 x 7 mm

Cor do material: -



Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm

Número: 92235

Dimensões: Ø 36 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: antracite brilho



Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm

Número: 92238

Dimensões: Ø 36 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco brilho



Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm

Número: 92237

Dimensões: Ø 36 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Prateado brilho




Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm

Número: 92327

Dimensões: Ø 45 mm

Cor do material: Branco mate




Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm

Número: 92346

Dimensões: Ø 45 mm

Cor do material: Prateado mate



Moldura de desenho quadrado PD9-FC

Número: 92993

Dimensões: 45 x 45 x 2.6 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco puro mate, semelhante RAL9010



BLE-IV-Adaptador

Número: 93067


Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI-LD

Número: 92652

Bateria: 3 x 1.5 V Micro AAA (não incluído)
Dimensões: 83 x 53 x 17 mm
Cor do material: -



IR-PD-DALI-E

Número: 92122

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm
Cor do material: -