



## PL1-31125-LED-AG-DALI-TW

93077 EAN: 4007529930777

- Tensão: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 307 x 1245 x 10 mm
- Fluxo luminoso da luminária: Placa de LED montada com segurança  
Cores da luz ajustáveis:  
2700 K branco quente (3650 lm, 77 lm/W)  
até 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW	Branco	93077

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Proteção contra quedas PL1-LED	-	93115
kit de cabo de suspensão PL1-LED cobertura	Branco	93090
kit de cabo de suspensão PL1-LED	-	93173

## Dados técnicos

Tensão:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	307 x 1245 x 10 mm
Fluxo luminoso da luminária:	Placa de LED montada com segurança Cores da luz ajustáveis: 2700 K branco quente (3650 lm, 77 lm/W) até 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
Ante encandeamento:	UGR < 19
Eficiente:	77 / 79 lm/W
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Reprodução de cor:	CRI 82 / TM30: 81
Vida útil nominal:	60000 h (L80/B10)
Alimentação:	45 W / PF 0.89
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-20 °C até +40 °C
Involucro:	Moldura de alumino branco Lente: difusor de plástico branco
Cor do material:	Branco

## Informações sobre o produto

Painel LED de design extra plano


Para instalação em sistemas de tetos falsos suspensos com modulação 625x625

Temperatura de cor ajustável de 2700K a 6500K


Driver DALI tipo 8 para controlo de temperatura de cor

Bom controlo de encandeamento (UGR) através de difusor microprismático UGR < 19


Iluminação muito uniforme do difusor microprismático

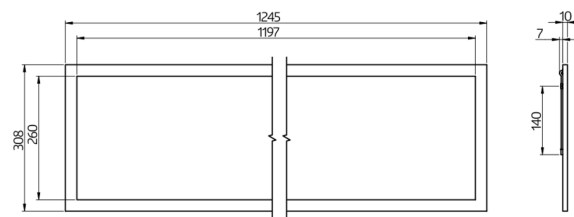

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

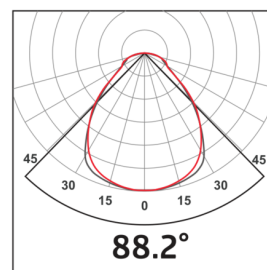

## Acessórios



### **Proteção contra quedas PL1-LED**

Número: 93115

Dimensões: Comprimento 1000 mm

Cor do material: -



### **kit de cabo de suspensão PL1-LED cobertura**

Número: 93090

Dimensões: 295 x 295 x 50 mm,

Stahlseillänge 1000 mm

Involucro: Aço

Cor do material: Branco



### **kit de cabo de suspensão PL1-LED**

Número: 93173

Dimensões: Comprimento 1000 mm

Cor do material: -