



Produtos e acessórios

Descrição	Cor	Referência
BL2-FC	branco	93317
10 x BL2-FC	branco	93327
BL2-PLUS-FC	branco	93405
BL4-FC	branco	93288
10x BL4-FC	branco	93247
BL4-C-FC	branco	93284
BL4-PLUS-FC	branco	93404
Kit de montagem BL2-SM	branco	93256
Kit de montagem BL2-FM	branco	93251
Kit de montagem BL4-SM	branco	93183
Kit de montagem BL4-FM	branco	93194
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	branco	92199
IR-BL	-	93055
IR-BL-PLUS	-	93406
BLE-IV-Adaptador	-	93067



Vantagens da série BL

- Design funcional
- Variante de baixo custo dos nossos detetores de comutação como detetores de movimento e de presença
- Programação via controlo remoto
- Instalação simples e rápida
- Instalação à superfície ou em teto falso, mediante adaptador opcional
- Imediatamente pronto a ser utilizado devido à configuração de fábrica



Kit de montagem BL2-SM

Kit de montagem BL4-FM

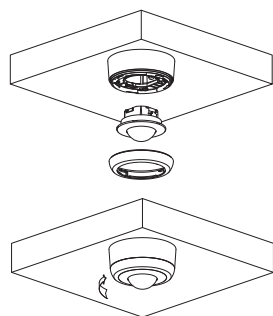

BLE-IV-Adaptador

Série BL

Mais alcance, por menos dinheiro

B.E.G.

Brück Electronic, Lda.
Largo da Lagoa 7-C
2795-116 Linda-a-Velha
T +351 21 414 73 05
info@luxomat-beg.pt
beg-luxomat.com

LFL 51431-1 - 180326



Série BL – Ready to go!



Informação do Produto

- Detetor de movimento de montagem em teto para interiores
- Para instalação em teto falso
- Para um circuito de iluminação
- Possibilidade de comutação manual através de botão de pressão, até 8 detectores em paralelo
- Fácil parametrização via controle remoto (opcional)
- Sensibilidade PIR ajustável
- Totalmente automático
- Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato
- Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux
- Acessórios para montagem em superfície e embutida disponíveis como opção

Dados Técnicos

		BL2	BL4	BL4-K
Voltagem	110 – 240 V AC	■	■	■
	50 / 60 Hz			
Altura de montagem (m)	min.	2	2	2.4
	máx.	5	5	2.6
	recomendada	2.5	2.5	2.5
Área de detecção	horizontal 360°	■	■	■
Dimensões (Ø x A mm)	FC	80x61	105x84	105x84
	SM	109x69	109x73	109x73
	FM	104x52	105x58	105x58
Classe de proteção		IP23 / II	IP20 / II	IP20 / II
Potência	1000 W, cos φ = 1 200 W LED	■	■	■
Temporização de funcionamento	15 s – 60 min	■	■	■
Valor limite de acendimento	10 – 2000 Lux	■	■	■

Detetor BL

Áreas de Cobertura

BL2-FC

Controlar pequenas áreas como escadas




BL4-FC

Monitorização de grandes áreas, como salas técnicas, garagens subterrâneas



BL4-C-FC

Controlo de corredores longos

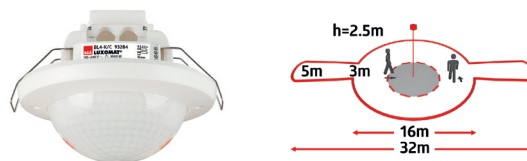

Detetor BL-Plus

Informação do Produto

- Detetor de presença para utilização no interior com área de detecção circular
- Para instalação em teto falso
- Para um circuito de iluminação
- Sensibilidade PIR ajustável
- Totalmente automático / semi-automático
- Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato
- Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux
- Acessórios para montagem em superfície e embutida disponíveis como opção
- Operação simples com controle remoto (necessário)

Dados Técnicos

		BL2 Plus	BL4 Plus
Voltagem	110 – 240 V AC	■	■
	50 / 60 Hz		
Altura de montagem (m)	min.	2	2
	máx.	5	5
	recomendada	2.5	2.5
Área de detecção	horizontal 360°	■	■
Dimensões (Ø x A mm)	FC	80 x 61	105 x 84
	SM	109 x 69	109 x 73
	FM	104 x 52	105 x 58
Classe de proteção		IP23 / II	IP20 / II
Potência	1000 W, cos φ = 1 200 W LED	■	■
Temporização de funcionamento	15 s – 30 min	■	■
Valor limite de acendimento	10 – 2000 Lux	■	■

Áreas de Cobertura

BL2-PLUS-FC

Monitorização de áreas mais pequenas, como pequenos escritórios



BL4-PLUS-FC

Monitorização de grandes áreas, tais como escritórios e salas de reuniões

