



MAIS POTÊNCIA

PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

A nova fonte de alimentação KNX – Mais potência para sistemas KNX

A fonte de alimentação mais potente é perfeita para sistemas TP-256 e fornece assim a potência necessária para instalações maiores.

As vantagens num relance:


- **O dobro da potência:** O dobro da potência com apenas 18 mm de largura extra.
- **Design compacto:** A nova fonte de alimentação tem 72 mm de largura e foi perfeitamente concebida para montagem em calha DIN em quadros de elétricos. Esta fonte de alimentação de bus KNX está em conformidade com as normas e tem um estrangulador integrado.
- **Tensão auxiliar adicional:** O modelo também fornece uma tensão auxiliar não estrangulada de 30 VDC para que os sistemas sejam sempre alimentados de forma fiável.
- **Monitorização do estado:** Várias luzes LED fornecem informações sobre o estado do dispositivo em qualquer altura.

Maior desempenho e flexibilidade para instalações KNX – o futuro das soluções de automação.




PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

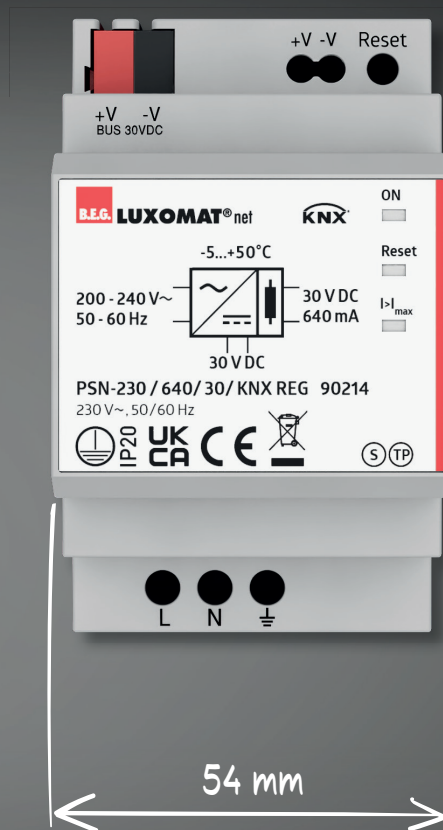

Corrente nominal:
1280 mA

Corrente nominal máxima:
2620 mA



90215

Corrente nominal:
640 mA

Corrente nominal máxima:
1300 mA



90214