PT

50 YEARS est. 1975

B.E.G.

Feel comfortable in your building

Gateway **KNX DALI**

A nossa gateway KNX DALI testada e comprovada – agora com certificação DALI-2

A gateway KNX-DALI da B.E.G. permite o controlo e regulação inteligente de uma vasta gama de luminárias DALI no sistema KNX – agora com certificação oficial DALI-2. Para além da integração comprovada dos nossos multisensores DALI-LINK e dispositivos DALI-LINK, as luminárias de emergência DALI-2 podem agora também ser totalmente controladas e analisadas.

As funções de diagnóstico abrangentes garantem a máxima transparência: as mensagens de erro e os estados do sistema são transmitidos diretamente aos sistemas de gestão de edifícios de nível superior. Todos os testes funcionais podem ser parametrizados de forma flexível e os seus resultados facilmente avaliados.

Todos os parâmetros e funções dos dispositivos DALI podem ser convenientemente configurados utilizando o DCA gratuito. As definições básicas do dispositivo são efectuadas como habitualmente no ETS.

Recomendamos o planeador de linha DALI da B.E.G. para planear a linha DALI **www.beg-luxomat.com/pt/planeador-de-linhas-dali/#/**

beg-luxomat.com

KNX DALI 2 ENVIRONMENT

Feel comfortable in your building

- KNX DALI gateway para controlo de luzes DALI
- Produto certificado DALI2
- Cada gateway pode controlar até 64 drivers DALI numa linha, agrupáveis em até 16 grupos
- Compatibilidade com RGB, Branco Variável e Iluminação Centrada no Utilizador (DT8)
- Suporte para multisensores DALI-LINK da B.E.G., módulos de botões de pressão, botões de pressão e módulos de relés DALI
- Possibilidade de substituição rápida de luminárias através de DCA
- Comando broadcast com função de piscar para facilitar o comissionamento das luzes por meio dos botões integrados
- Suporte para luminárias de emergência DALI (DT1) com funções de diagnóstico e teste, adequadas para ligação a sistemas de gestão de edifícios

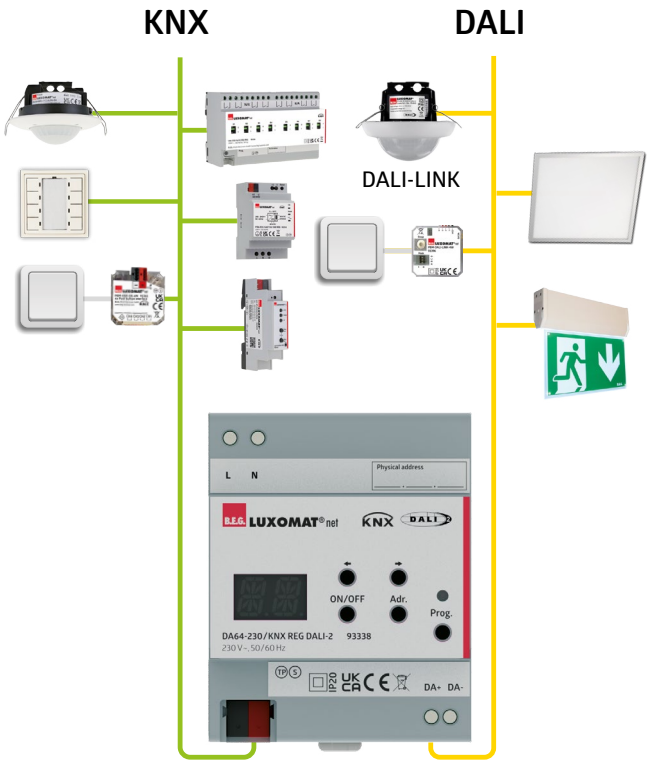

Gateway KNX DALI

Dados técnicos:

Tensão:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Consumo de corrente:	5.5 mA (KNX, tipicamente)
Tensão de saída:	16 V DC (DALI, tipicamente)
Consumo nominal:	0.9 – 6 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe I
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/ vermelho
Corrente nominal:	160 mA
Máximo nominal máximo:	250 mA

DA64-230/KNX REG DALI-2
Gateway
93338

51774 - 300725-1