

Die größte Meldervielfalt am Markt!

Produkt

Artikel	Reichweite	Besonderheit	Art.-Nr.
PD2-M-DALI/DSI-AP	Ø 10m	1-Kanal	92280
PD2-M-DALI/DSI-DE	Ø 10m	1-Kanal	92258
PD4-M-DALI/DSI-AP	Ø 24m	1-Kanal	92279
PD4-M-DALI/DSI-DE	Ø 24m	1-Kanal	92275
PD9-M-DALI/DSI-DE	Ø 10m	1-Kanal, Mini	92920
PD2-M-DALI/DSI-1C-DE	Ø 10m	1-Kanal, mit HKL-Kanal	92486
PD4-M-DALI/DSI-1C-DE	Ø 24m	1-Kanal, mit HKL-Kanal	92488
PD2-M-DALI/DSI-HKL-DE	Ø 10m	1-Kanal, mit HKL-Kanal	92698
PD4-M-DALI/DSI-HKL-DE	Ø 24m	1-Kanal, mit HKL-Kanal	92699
PD4-M-DALI/DSI-K-AP	max. Ø 40m	1-Kanal, Korridor	92530
PD4-M-DALI/DSI-K-DE	max. Ø 40m	1-Kanal, Korridor	92328
PD9-M-DALI/DSI-GH-DE	Ø 6m	1-Kanal, Mini, große Höhen	92938
PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE	Ø 24m	2-Kanal	92276
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-AP	Ø 24m	3-Kanal	92750
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-DE	Ø 24m	3-Kanal	92755
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP	Ø 24m	3-Kanal, mit Relaiskontakt	92751
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-DE	Ø 24m	3-Kanal, mit Relaiskontakt	92756
PD4-M-DAA4G-AP	Ø 24m	1-Kanal, mit HKL-Kanal, adressierbar	92743
PD4-M-DAA4G-DE	Ø 24m	1-Kanal, mit HKL-Kanal, adressierbar	92591


Fernbedienungen

Artikel	Farbe	Art.-Nr.
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI-E	grau	92122
IR-PD-DALI	grau	92094
IR-PD-DALI-HD	grau	92652
IR-PD-DALI-1C	grau	92116
IR-PD4-TRIO-DALI	grau	92104
IR-PD-DALI-Mini	grau	92112



Erfassungsbereiche

- 1 Quer zum Melder gehen
- 2 Frontal auf den Melder zugehen
- 3 Kleinere Bewegungen

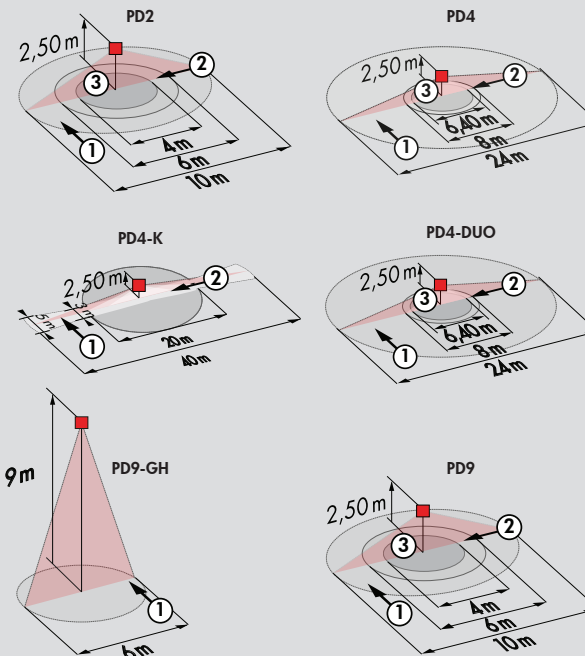

Fernbedienungs-App
jetzt gratis downloaden!



B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstr. 33 • D-51789 Lindlar
Telefon: +49 (0) 2266.90 121-0
Fax: +49 (0) 2266.90 121-50
E-Mail: info@beg.de
Internet: www.beg-luxomat.com




B.E.G. LUXOMAT®net



DALI Kompakt

Die „All-in-One“-Melder

Für kleine bis
mittelgroße Projekte

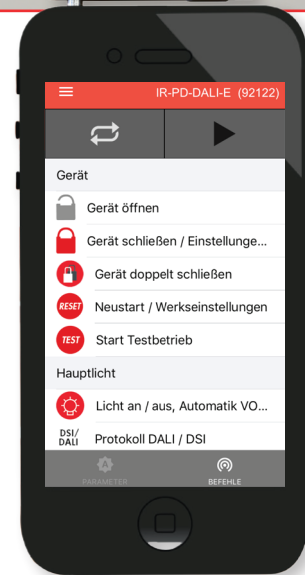

www.beg-luxomat.com

LFL 9435 - 1502171 / Änderungen bezüglich Technik und Design wie auch Irrtümer behalten wir uns vor.



Alle DALI Kompakt-Melder sind bequem fernbedienbar

Schnell und einfach zur intelligenten Lichtregelung

- Auswahl des Melders anhand der benötigten Funktionen und des Erfassungsbereiches
- Schnelle Installation durch bereits integrierte DALI-Komponenten
- Einfache Inbetriebnahme durch Werkseinstellungen
- Bequeme Programmierung mit intuitiver Fernbedienungs-App
- Günstige Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Geräte

B.E.G. „All-in-One“-Melder


Die DALI-Kompakt-Präsenzmelder von B.E.G. vereinen alle für die energieeffiziente Lichtsteuerung erforderlichen Komponenten in einem Gehäuse: Das DALI-Netzteil, die Taster-Steuerung, das Relais und der Applikations-Controller sind direkt im Melder-Gehäuse untergebracht.

Dank des Broadcast-Verfahrens und der schon ab Werk programmierten Voreinstellungen für den Helligkeitssollwert (500 Lux) und die Nachlaufzeit (10 Minuten) können die Geräte schnell in Betrieb genommen werden.

Individuelle Lösungen

Im DALI-Portfolio von B.E.G. finden sich Präsenzmelder für nahezu jede Herausforderung: zum Beispiel mit verschiedenen großen Erfassungsbereichen, mit bis zu drei DALI-Schnittstellen, mit zusätzlichem HKL-Kanal, mit Linsen speziell für Korridore oder für große Höhen. Außerdem bietet B.E.G. einen Präsenzmelder an, der über nur eine DALI-Schnittstelle mittels Adressierung der angeschlossenen Leuchten mehrere Gruppen bilden kann.

Installationsbeispiel mit Gruppen-Steuerung

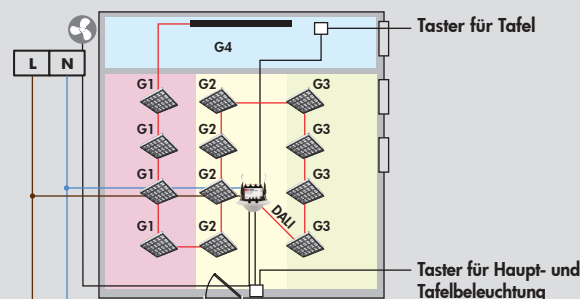

Klassenzimmer mit einer Fensterfront und HKL

Beleuchtungszone A (Gruppe 1-3):

- Hauptbeleuchtung, Vollautomatik, 500 Lux, 10 Minuten Nachlaufzeit
- DALI Gruppe 1: Dunkle Bereiche 100%
- DALI Gruppe 2: Neutrale Bereiche 90%
- DALI Gruppe 3: Helle Bereiche 75%

Beleuchtungszone B (Gruppe 4):

- Tafelbeleuchtung über DALI Gruppe 4

HKL:

- Lüftungsregelung über Relais mit separat einstellbarer Nachlaufzeit und optionaler Einschaltverzögerung



Flexiblere Montageortwahl durch schwenkbare Lichtfühler