

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-AP

92194 EAN: 4007529921942

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 106 x 53 mm
- Puissance interne: < 0.3 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-AP	blanc	92194

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP	blanc	93179
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques




Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 53 mm
Puissance interne:	< 0.3 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP44 / Classe II
Niveau de protection:	Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimum runtime > 5 min courant d'appel max. Ip (20 ms) = 80 A
Type de contact:	μ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, impulsion
Seuil d'enchâinement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement au plafond
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Commutation au passage par zéro
Puissant relais pour la commutation des lampes à forte puissance
Système optique spécifique pour la détection des plus petits mouvements
Mode d'impulsion en série (carillon)

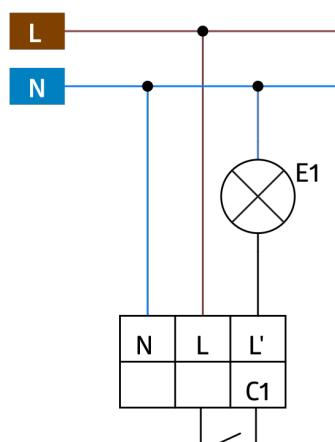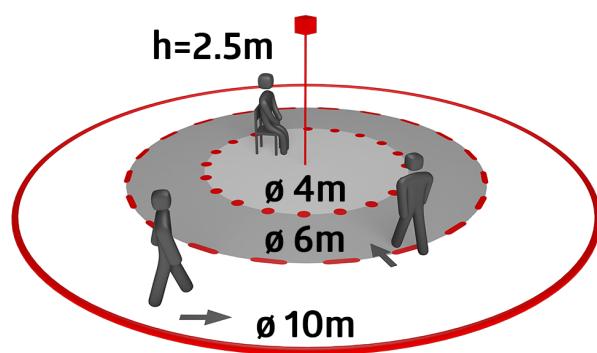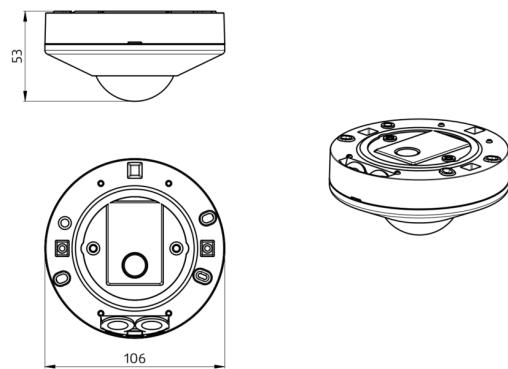

## Accessoires



### Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP

Ref.: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010



### Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu