

B.E.G.

LUXOMAT®



PD3-1C-FP

92197 EAN: 4007529921973

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 85 x 79 mm
- Puissance interne: < 0.3 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-FP	blanc	92197

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Collerette PD2/PD3 FP		93085
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques




Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 85 x 79 mm
Puissance interne:	< 0.3 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimum runtime > 5 min courant d'appel max. Ip (20 ms) = 80 A
Type de contact:	μ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, impulsion
Seuil d'enchâinement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement au plafond
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Commutation au passage par zéro
Puissant relais pour la commutation des lampes à forte puissance
Système optique spécifique pour la détection des plus petits mouvements
Mode d'impulsion en série (carillon)

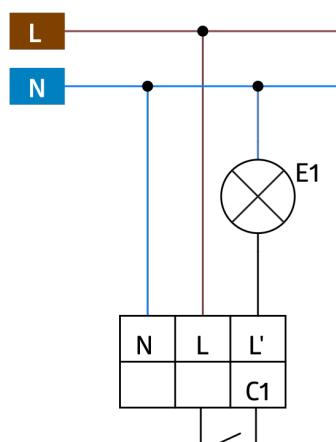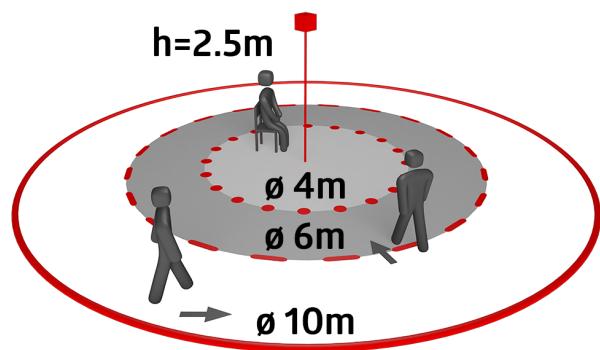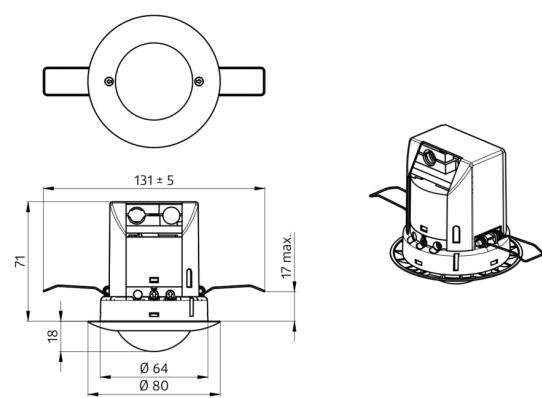

Accessoires



Collerette PD2/PD3 FP

Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu