

DéTECTEURS DALI compact - Broadcast 3 canaux

PD4-M-TRIO-2R-1D



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92790

Informations Produits

- Détecteur de présence à grande portée pour la régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour
- Interface DALI/DSI pour contrôler des ballasts électroniques numériques et variables comme groupe
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Un canal de commutation libre de potentiel supplémentaire pour la commande d'appareils (CVC) ou d'éclairage
- Deux capteurs de lumière indépendants, amovibles
- Possibilité de commutation entre DSI et DALI avec la télécommande
- Version appareil maître
- Possibilité de commutation et de variation manuelles par bouton-poussoir
- Extension de la portée de détection possible avec des appareils esclaves
- Fonction de lumière d'orientation
- D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
- **Exemples d'application:**
pour la surveillance de grandes zones telles que les parkings souterrains, les gymnases, les entrepôts, les rampes de chargement, les halls

Données techniques

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 117 x 100 mm

Consommation typique:	< 1 W
Zone de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m transversale max. Ø 8 m frontale max. Ø 6,4 m Activité assise
Zone de détection pour une approche en biais:	450 m ² / 2,5 m Hauteur de fixation
Hauteur de fixation min./max./recommandée:	2 m / 10 m / 2,5 m
Niveau de protection/classe:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Sortie DALI:	jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI/DSI
Durée de temporisation:	15 s - 30 min
Lumière d'orientation:	10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux
Canal 2 (commande de l'éclairage)	
Capacité de commutation:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5
Type de contact:	1x μ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 30 min, Semi-automatique, automatique (en combinaison avec canal 1)
Canal 3 (commande de auxiliaires ou l'éclairage libre de potentiel)	
Capacité de commutation:	700 W, cos φ = 1 350 VA, cos φ = 0,5
Type de contact:	μ-Contact sec Contact type NO avec contact tungstène en amont Mesurage de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-M-TRIO-2R-1D-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92790	4007529927906

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
IR-PD4-TRIO-2R1D	-	92473	4007529924738

Désignation

Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Couleur


blanc

N°-Article

92199

EAN-Code

4007529921997

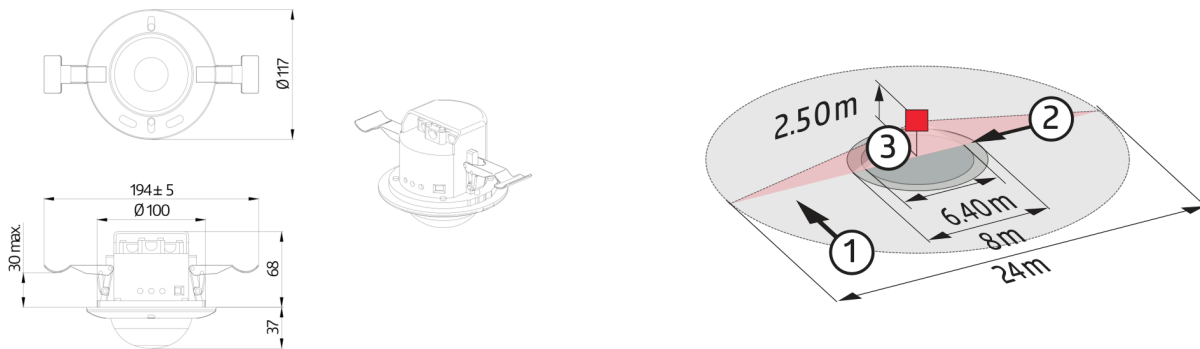**Dimensions 92790****Zone de détection**

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

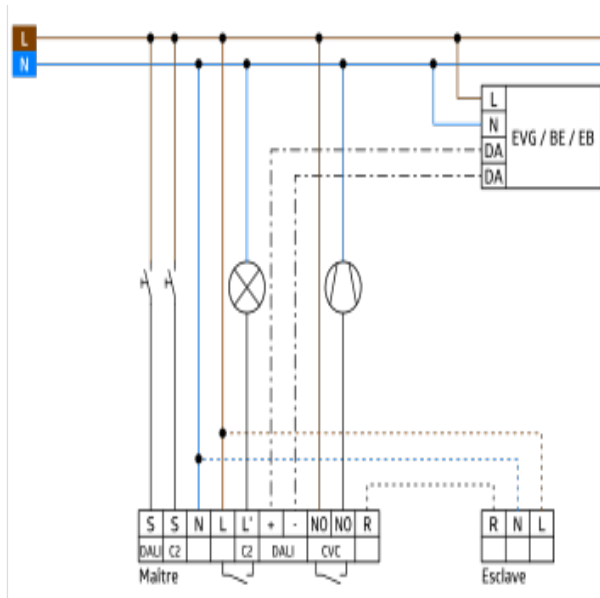


Schéma de raccordement

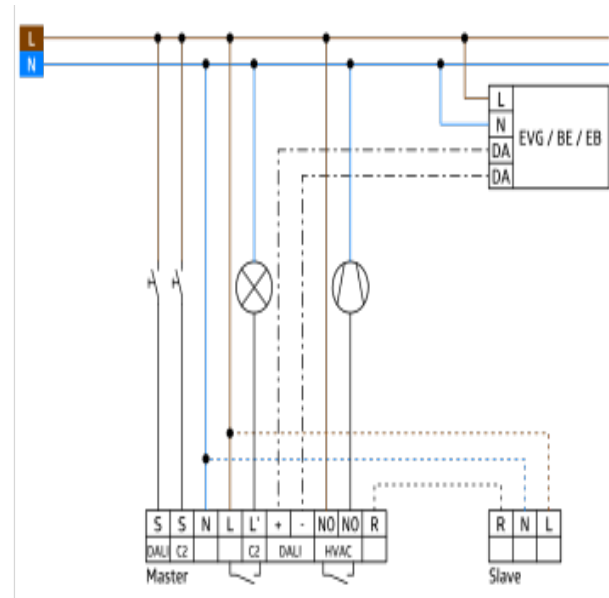


Schéma de raccordement