

Hublots d'intérieur - LED-Downlights

DL10-18-172-LED-3C



blanc N°-Article 93098

## Informations Produits

- Downlight led pour montage au plafond
- Boîtier plastique robuste avec appareillage de commande intégré
- Large distribution de la lumière grâce à la couverture diffuse des luminaires
- Colerette blanche très plate.
- Face inférieure étanche aux projections d'eau (IP54), boîtier supérieur IP20.
- 3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage, sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour
- Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de vie > 50 000 h
- Chaque température de couleur est graduable en externe
- Installation et raccordement électrique simples

## Données techniques

**Tension:** 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz**Dimensions:** Ø 172 x 97 mm**Température de couleur:** 3000 / 4000 / 5700 K**Flux lumineux / intensité:** 2000 / 2100 / 2200 lm**Efficacité:** 111 / 117 / 122 lm/W**Sécurité photobiologique:** RG 0**Rendu de couleur:** CRI > 83 / TM30: 81

**Durée de vie nominale:** 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)

**Consommation typique:** 18 W / PF 0,95




**Niveau de protection/classe:** IP20 / Classe II

**Température ambiante:** -15 °C à +35 °C


**Boîtier:** Plastic  
Optique : diffuseur blanc

## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
DL10-18-172-LED-3C	blanc	93098	4007529930982

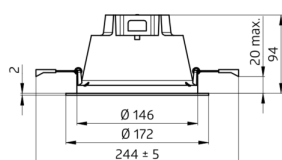

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	828
2.0	6.1	207
3.0	9.1	92
4.0	12.2	52
5.0	15.2	33

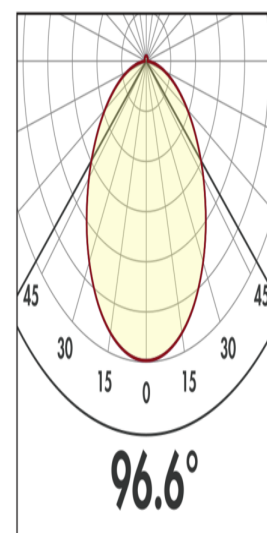

Dimensions 93098

Angle de rayonnement