

Agents lumineux standard - 21m spectre visible

BD21/6/3-LLD



blanc N°-Article 93002

Informations Produits

- Éclairage de secours/d'évacuation avec batterie simple
- Boîtier plastique robuste IP54
- Zone de détection 21 m
- Accu NiMH écologique
- Durée de fonctionnement nominale 3 heures
- Bouton sur le boîtier pour le test de fonctionnement
- Incluant lampe, batterie rechargeable et quatre pictogrammes


Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensions:	250 x 135 x 150 mm
Appareil d'éclairage:	8 W Lampe fluorescente T16
Distance de reconnaissance:	21 m
Mode d'opération:	Fonctionnement continu, Circuit de secours
Flux lumineux / intensité:	Température de couleur : 4000 K blanc neutre
Flux lumineux / intensité:	8 W Lampe fluorescente T16
Niveau de protection/classe:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	+5 °C à +35 °C

Boîtier:	Polycarbonate
	Batterie
Accumulateur:	NiMh 3,6 V 4000 mAh
Temps de fonctionnement nominal:	3 h
	Surveillance
Surveillance locale:	Bouton-poussoir pour le test de fonctionnement

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
BD21/6/3-LLD	blanc	93002	4007529930029

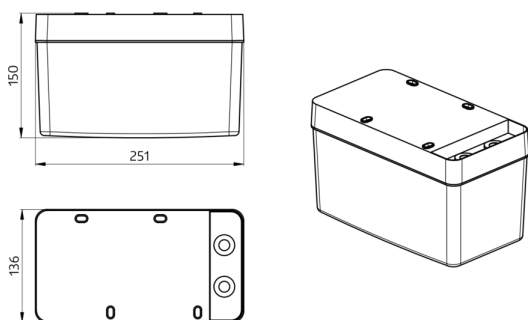

Dimensions 93002

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH