B.E.G. LUXOMAT®

10 x BL2-FP Set 93327-93251



Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x BL2-FP	blanc	93327
Kit de montage BL2-EN	blanc	93251

Données techniques

Tension:	110 – 240 V
Dimensions:	**Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)**
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal max. Ø 3.2 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	50 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.5 – 1.5 mm² pour conducteurs rigides
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 60 min
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

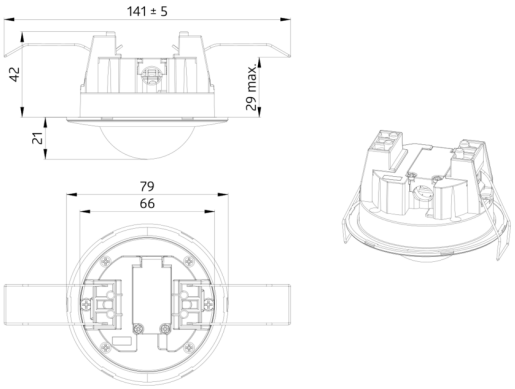
Informations sur les produits

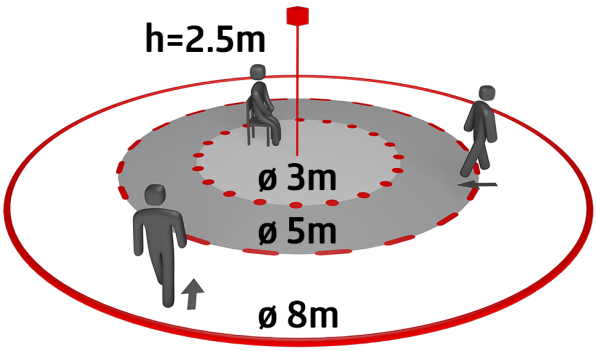
Set : 10 x BL2-FP + Kit de montage BL2-EN blanc

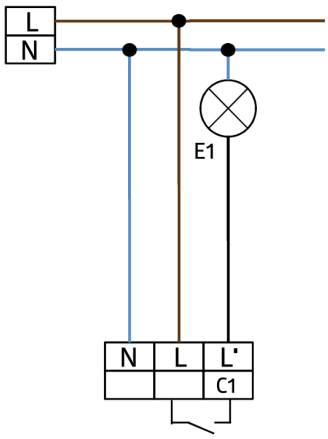
Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l’éclairage


141 ± 5
42
29 max.
21
79
66


h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



10 x BL2-FP
Ref.: 93327

Tension: 110 – 240 V
Dimensions: Ø 80 x 61 mm
Puissance interne: 0.3 W



Kit de montage BL2-EN
Ref.: 93251

Dimensions: Ø 104 x 19 mm
Couleur du matériau: blanc