B.E.G. LUXOMAT®



10 x BL4-C-FP Set 93231-92199-93194

Détecteur de mouvement plafond télécommandable spécial couloir

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x BL4-C-FP	blanc	93231
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Kit de montage BL4-EN	blanc	93194

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 32 m pour un mouvement transversal max. Ø 16 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	200 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 – 2.5 mm² pour conducteurs rigides
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 60 min
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

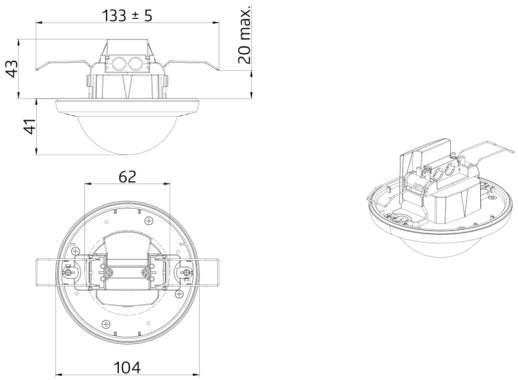
Set : 10 x BL4-C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Kit de montage BL4-EN blanc

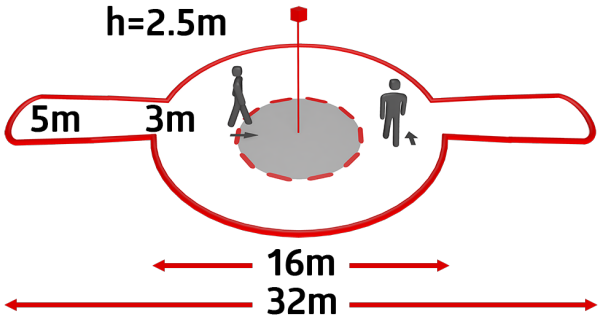
Détecteur de mouvement plafond télécommandable spécial couloir

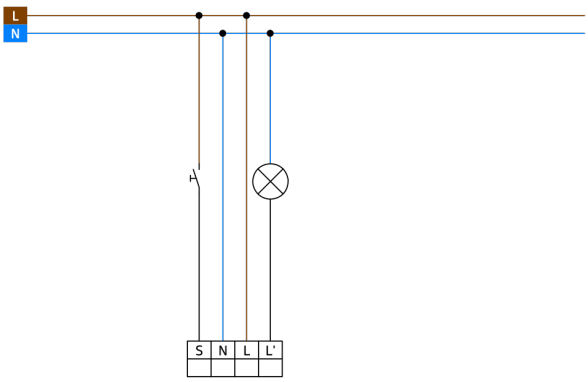
Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
5m
3m
16m
32m


L
N
S
N
L
L'


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




10 x BL4-C-FP
Ref.: 93231

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne: env. 0.3 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Kit de montage BL4-EN
Ref.: 93194

Dimensions: Ø 77 x 4.2 mm
Couleur du matériau: blanc