B.E.G. LUXOMAT®



10x

10 x BL4-FP Set 93247-92199-93183

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x BL4-FP	blanc	93247
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Kit de montage BL4-AP	blanc	93183

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 19 m pour un mouvement transversal max. Ø 6.4 m pour un mouvement frontal max. Ø 5 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	280 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 – 2.5 mm² pour conducteurs rigides
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 60 min
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

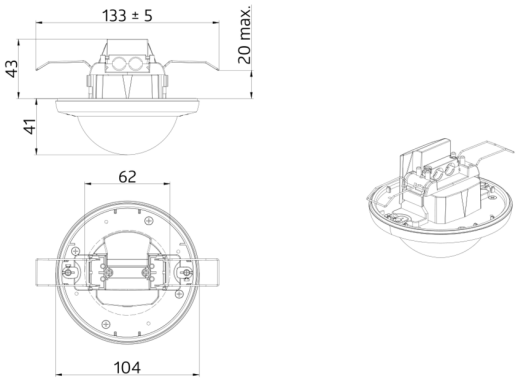
Set : 10 x BL4-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Kit de montage BL4-AP blanc

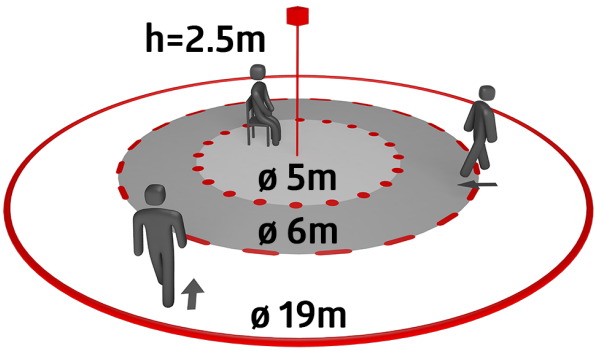
Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

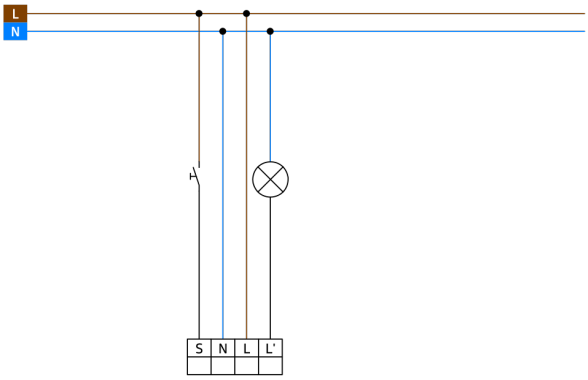
Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l‘éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



10 x BL4-FP
Ref.: 93247

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne: env. 0.3 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Kit de montage BL4-AP
Ref.: 93183

Dimensions: Ø 109 x 34 mm
Résistance aux chocs: IK06
Couleur du matériau: blanc