

B.E.G.**LUXOMAT®****10 x**

10 x PD3-1C-AP

93233 EAN: 4007529932337

Détecteur de mouvement

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x PD3-1C-AP	blanc	93233

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP	noir foncé	93193
Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP	blanc	93179
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 53 mm
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m
Portée:	Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, cos ϕ = 1 1000 VA, cos ϕ = 0.5 400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. I _p (20 ms) = 80 A
Type de contact:	µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement


Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes
par relais performant

Système optique spécifique pour la détection de mouvements
même faibles

Mode d'impulsion en série (carillon)

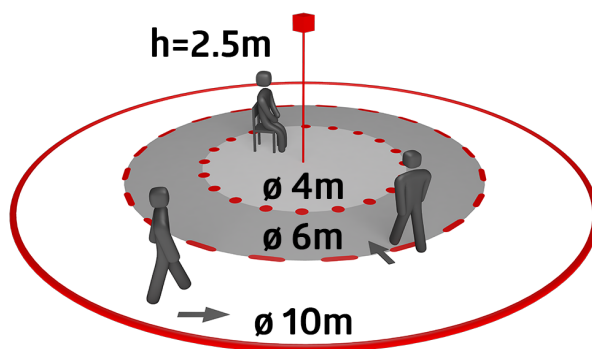

Accessoires



Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP

Ref.: 93193

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir foncé, similaire RAL9005




Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP

Ref.: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu