

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x PD3-1C-FP

93235 EAN: 4007529932351

Détecteur de mouvement

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x PD3-1C-FP	blanc	93235

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Collerette PD2/PD3 FP		93085
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 85 x 79 mm
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m
Portée:	Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, cos ϕ = 1 1000 VA, cos ϕ = 0.5 400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. I _p (20 ms) = 80 A
Type de contact:	µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement



Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes
par relais performant

Système optique spécifique pour la détection de mouvements
même faibles

Mode d'impulsion en série (carillon)

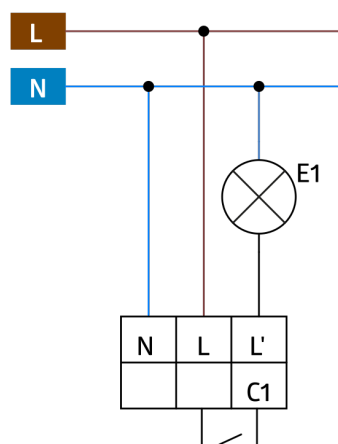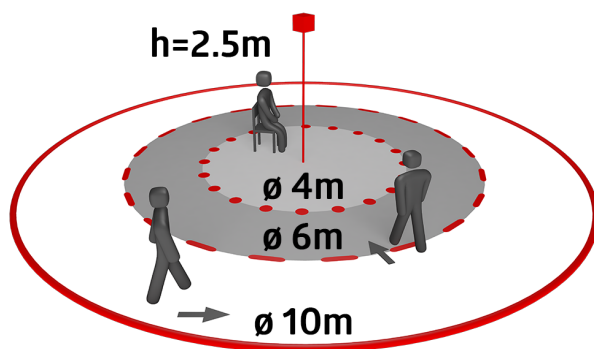

Accessoires




Collerette PD2/PD3 FP

Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu