

**B.E.G.****LUXOMAT®****10x**

## 10 x PD3-1C-FP Set 93235-92199

Détecteur de mouvement

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

### Données de commande

| Désignation                              | Couleur | Ref.  |
|------------------------------------------|---------|-------|
| 10 x PD3-1C-FP                           | blanc   | 93235 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc   | 92199 |

## Données techniques



|                                                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                                                | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                                                  |
| Dimensions:                                             | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>                                                              |
| Puissance interne:                                      | < 0.3 W                                                                                       |
| Angle de détection:                                     | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)<br>max. Ø 10 m<br>pour un<br>mouvement<br>transversal |
| Portée:                                                 | max. Ø 6 m pour<br>un mouvement<br>frontal<br>max. Ø 4 m<br>Activité assise                   |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>montage                                            |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | 2 m / 5 m / 2.5<br>m                                                                          |
| Niveau de protection:                                   | IP20 / Classe II                                                                              |
| Température ambiante:                                   | -25 °C à +50 °C                                                                               |
| Boîtier:                                                | <b>Polycarbonate,<br/>UV-résistant +<br/>panier en acier<br/>revêtu (92199)</b>               |
| Couleur du matériau:                                    | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010                                                            |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|                         |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 2000 W, cos $\varphi$ =<br>1<br>1000 VA, cos $\varphi$<br>= 0.5<br>400 W LED,<br>Réglage tempo<br>mini > 5 min<br>courant de<br>pointe max. I <sub>p</sub><br>(20 ms) = 80 A |
| Puissance:              |                                                                                                                                                                              |
| Type de contact:        | μ-Contact,<br>Contact type NO                                                                                                                                                |
| Durée de temporisation: | 30 sec – 30 min,<br>Impulsion                                                                                                                                                |
| Seuil d'enclenchement:  | 10 – 2000 Lux                                                                                                                                                                |

## Informations sur les produits

Set : 10 x PD3-1C-FP + Panier de protection BSK (Ø  
200 x 90 mm) blanc

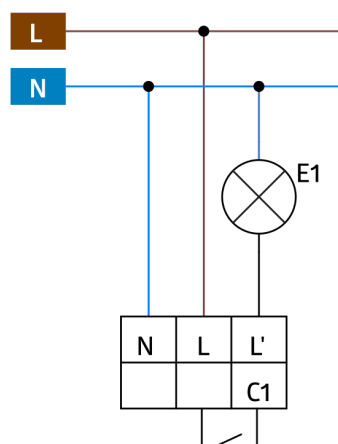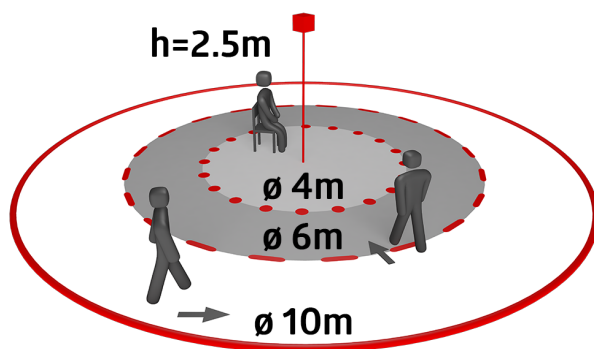

## Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **10 x PD3-1C-FP**

Ref.: 93235

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 85 x 79 mm  
Puissance interne: < 0.3 W



### **Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu