

**B.E.G.****LUXOMAT®****10x**

## 10 x PD3-1C-FP Set 93235-93085

Détecteur de mouvement

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

### Données de commande

| Désignation           | Couleur | Ref.  |
|-----------------------|---------|-------|
| 10 x PD3-1C-FP        | blanc   | 93235 |
| Collerette PD2/PD3 FP |         | 93085 |

## Données techniques

|                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                                             | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                                                                                         |
| Dimensions:                                          | Ø 85 x 79 mm                                                                                                                         |
| Puissance interne:                                   | < 0.3 W                                                                                                                              |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)                                                                                              |
| Portée:                                              | max. Ø 10 m<br>pour un<br>mouvement<br>transversal<br>max. Ø 6 m<br>pour un<br>mouvement<br>frontal<br>max. Ø 4 m<br>Activité assise |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>montage                                                                                   |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommanded:         | 2 m / 5 m / 2.5<br>m                                                                                                                 |
| Niveau de protection:                                | IP20 / Classe II                                                                                                                     |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +50 °C                                                                                                                      |
| Boîtier:                                             | Polycarbonate,<br>UV-résistant                                                                                                       |



Couleur du matériau:  
**noir foncé  
brillant,  
similaire  
RAL9005  
(93085)**

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|                         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:              | 2000 W, cos $\varphi$<br>= 1<br>1000 VA, cos $\varphi$<br>= 0.5<br>400 W LED,<br>Réglage tempo<br>mini > 5 min<br>courant de<br>pointe max. Ip<br>(20 ms) = 80 A |
| Type de contact:        | µ-Contact,<br>Contact type<br>NO                                                                                                                                 |
| Durée de temporisation: | 30 sec – 30<br>min, Impulsion                                                                                                                                    |
| Seuil d'enchlenchement: | 10 – 2000 Lux                                                                                                                                                    |

## Informations sur les produits

Set : 10 x PD3-1C-FP + Colerette PD2/PD3 FP noir  
foncé brillant, similaire RAL9005

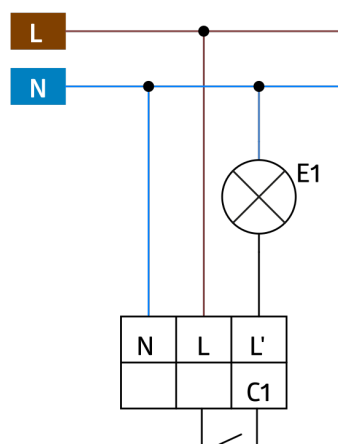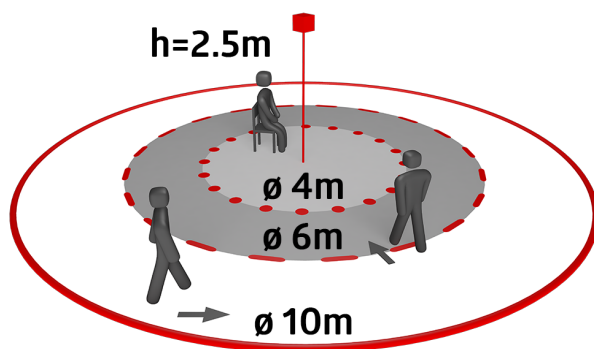

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **10 x PD3-1C-FP**

Ref.: 93235

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 85 x 79 mm  
Puissance interne: < 0.3 W



### **Colerette PD2/PD3 FP**

Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005