B.E.G. LUXOMAT®



96 x PD3-1C-AP

93232 EAN: 4007529932320

Détecteur de mouvement

Un canal pour la commutation de l’éclairage

Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
96 x PD3-1C-AP	blanc	93232

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 53 mm
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 250 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. Ip (20 ms) = 80 A
Type de contact:	µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

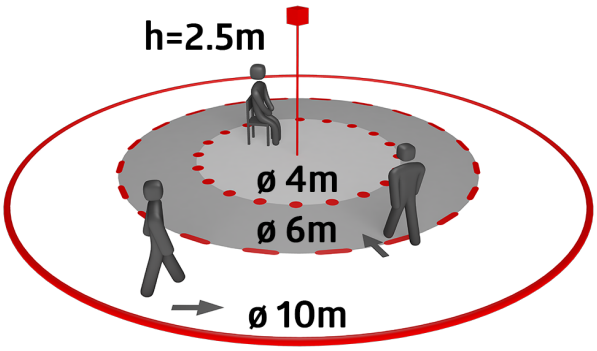
Détecteur de mouvement

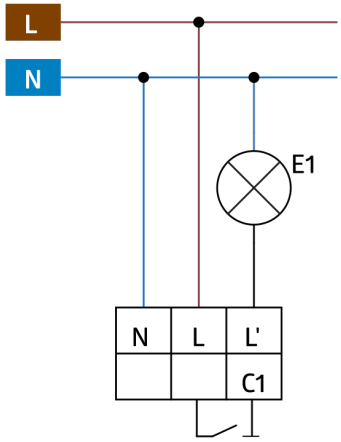
Un canal pour la commutation de l‘éclairage

Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant

Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles

Mode d‘impulsion en série (carillon)


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1