B.E.G. LUXOMAT® net



BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

Entrée binaire KNX pour rail DIN, dotée de quatre entrées isolées galvaniquement pour des tensions externes comprises entre 12 et 230 V.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BIA4-KNXs REG	-	90411

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Absorption de courant:	3 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	-
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus KNX noir/rouge 6 x Bornes à vis 0.34 ... 2.5 mm² rigide 0.34 ... 2.5 mm² bien câblé

Informations sur les produits

Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.

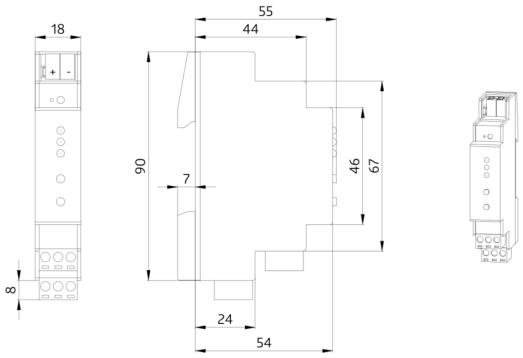
KNX Secure Ready

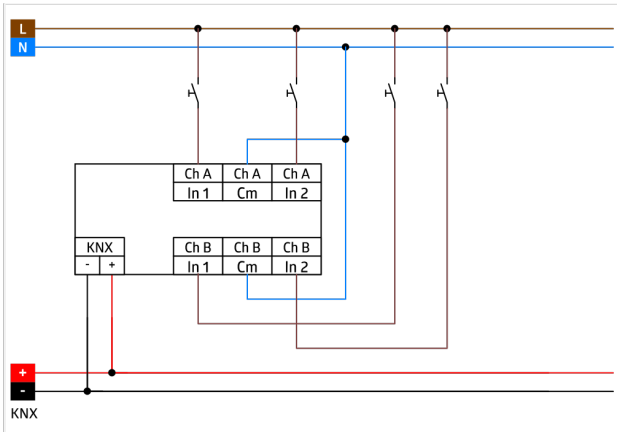
Entrées séparées galvaniquement pour une tension externe de 12 à 230 V

L‘utilisation comme compteur d‘impulsions est possible

Deux boutons et trois LED permettent une utilisation locale et la visualisation de l‘état de l‘appareil

En plus des canaux d‘entrée, le dispositif offre 16 fonctions logiques ou de temporisation indépendantes


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
In 1
Ch A
Cm
Ch A
In 2
KNX
-
+
Ch B
In 1
Ch B
Cm
Ch B
In 2
+
-
KNX