B.E.G. LUXOMAT®



BL2-FP

93317 EAN: 4007529933174

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø8m (50 m²), télécommandable

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL2-FP	blanc	93317

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
IR-BL	-	93055
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
Kit de montage BL2-AP	blanc	93256
Kit de montage BL2-EN	blanc	93251
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V
Dimensions:	Ø 80 x 63 mm
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal max. Ø 3.2 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	50 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.5 – 1.5 mm² pour conducteurs rigides
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 60 min
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l‘éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Fonctions de base pour des applications économiques


Avec réglage d‘usine pour la mise en service directe


Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge


Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré


Réglage d‘usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d‘enclenchement 500 lux

Domaines d'application :
corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

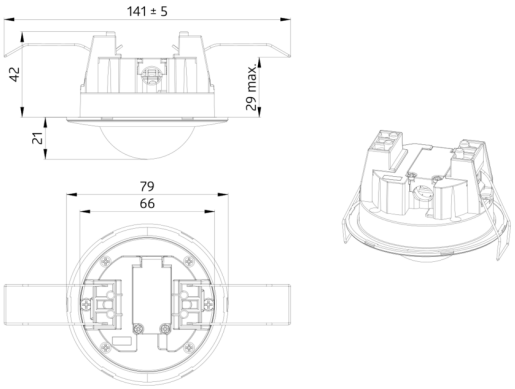
141 ± 5
42
29 max.
21
79
66

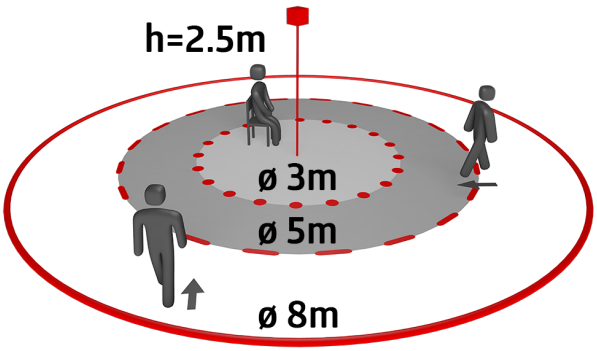
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

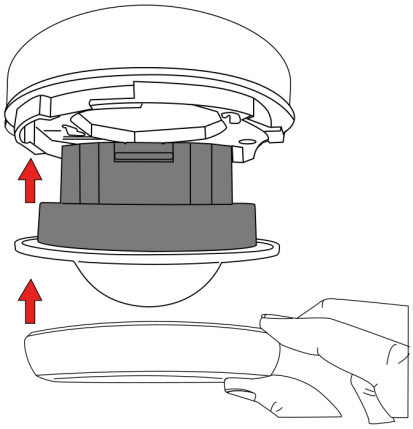

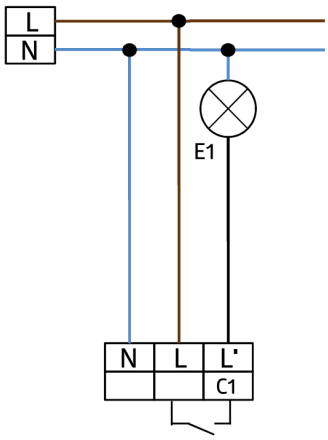
L
N
E1
N
L
L'
C1

Accessoires




Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



IR-BL
Ref.: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant




Adaptateur BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Kit de montage BL2-AP
Ref.: 93256

Dimensions: Ø 109 x 50 mm
Niveau de protection: IP23
Couleur du matériau: blanc



Kit de montage BL2-EN
Ref.: 93251

Dimensions: Ø 104 x 19 mm
Couleur du matériau: blanc



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu