

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## BL2-PLUS-FP Set 93405-93251

- Tension: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)**
- Puissance interne: 0.3 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL2-PLUS-FP	blanc	93405
Kit de montage BL2-EN	blanc	93251

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)</b>
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal
Portée:	max. Ø 3.2 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommanded:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : BL2-PLUS-FP + Kit de montage BL2-EN blanc

Détecteur de présence de plafond pour l'intérieur avec zone de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe


Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

### Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge



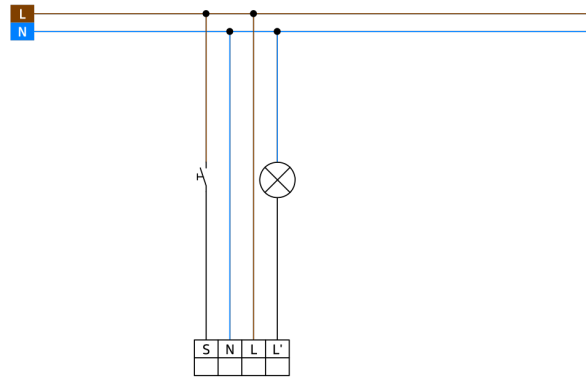

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **BL2-PLUS-FP**

Ref.: 93405

Tension: 110 - 240 V 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 80 x 61 mm

Puissance interne: 0.3 W



### **Kit de montage BL2-EN**

Ref.: 93251

Dimensions: Ø 104 x 19 mm

Couleur du matériau: blanc