

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-PLUS-FP Set 93405-93256

Détecteur de présence PIR 230 V avec détection à 360° et portée allant jusqu'à Ø8m (50 m<sup>2</sup>), télécommandable

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL2-PLUS-FP	blanc	93405
Kit de montage BL2-AP	blanc	93256

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)</b>
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal max. Ø 3.2 m
Portée:	Activité assise 50 m <sup>2</sup> / 2.5 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommanded:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x μ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : BL2-PLUS-FP + Kit de montage BL2-AP blanc

Détecteur de présence de plafond pour l'intérieur avec zone de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions de base pour des applications économiques


Avec réglage d'usine pour la mise en service directe


Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

### Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge

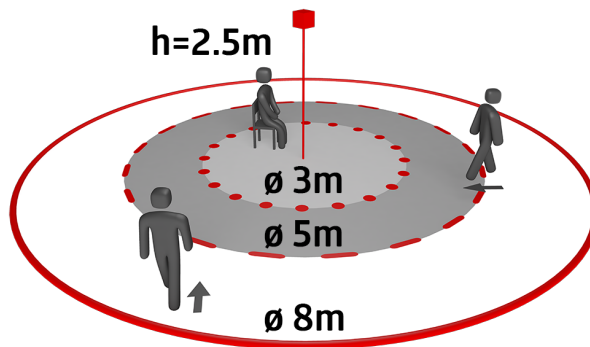

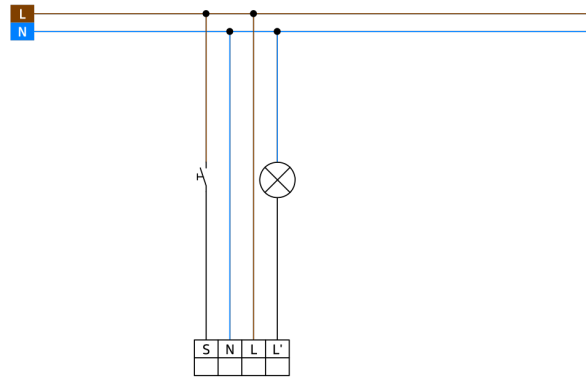

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **BL2-PLUS-FP**

Ref.: 93405

Tension: 110 - 240 V 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 80 x 61 mm  
Puissance interne: 0.3 W



### **Kit de montage BL2-AP**

Ref.: 93256

Dimensions: Ø 109 x 50 mm  
Niveau de protection: IP23  
Couleur du matériau: blanc