B.E.G. LUXOMAT®



BL2-PLUS-FP Set
93405-93256-92199

Détecteur de présence PIR 230 V avec détection à 360° et portée allant jusqu'à Ø8m (50 m²), télécommandable

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL2-PLUS-FP	blanc	93405
Kit de montage BL2-AP	blanc	93256
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal max. Ø 3.2 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	50 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.5 – 1.5 mm² pour conducteurs rigides
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 30 min
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : BL2-PLUS-FP + Kit de montage BL2-AP blanc + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence de plafond pour l'intérieur avec zone de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions de base pour des applications économiques


Avec réglage d'usine pour la mise en service directe


Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré


Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux


Fonctions programmables par une télécommande obligatoire


Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge


141 ± 5
31 max.
48
21
Ø 66
Ø 80



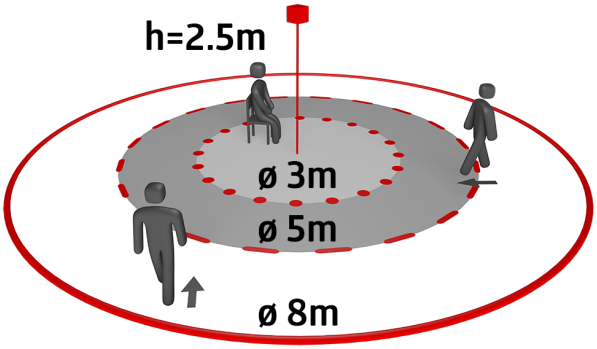
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

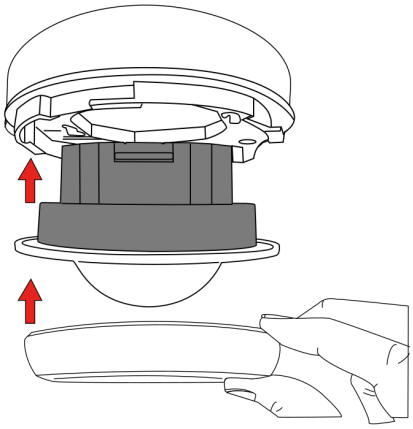

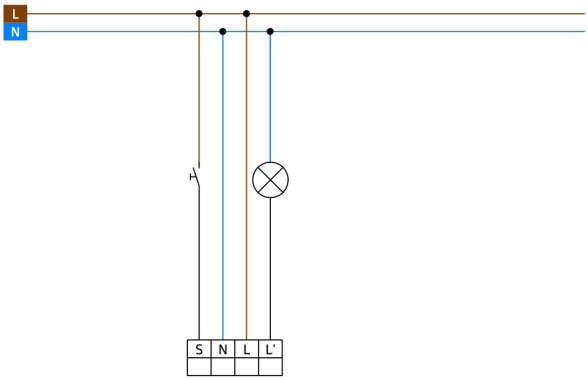
L
N
S
N
L
L'

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




BL2-PLUS-FP
Ref.: 93405

Tension: 110 – 240 V 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 80 x 61 mm
Puissance interne: 0.3 W



Kit de montage BL2-AP
Ref.: 93256

Dimensions: Ø 109 x 50 mm
Niveau de protection: IP23
Couleur du matériau: blanc



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu