B.E.G. LUXOMAT®



BL4-FP Set
93288-92199-93183

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø19m (280 m²), télécommandable

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL4-FP	blanc	93288
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Kit de montage BL4-AP	blanc	93183

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 19 m pour un mouvement transversal max. Ø 6.4 m pour un mouvement frontal max. Ø 5 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	280 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 – 2.5 mm² pour conducteurs rigides
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 60 min
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : BL4-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Kit de montage BL4-AP blanc

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

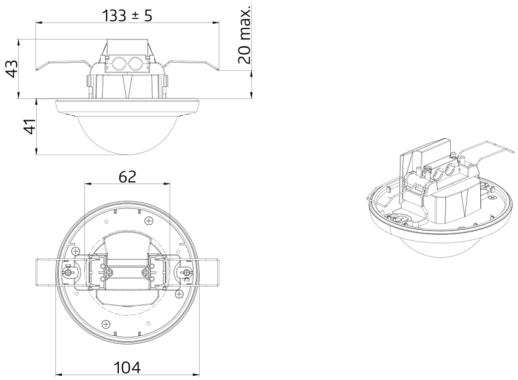
Fonctions de base pour des applications économiques

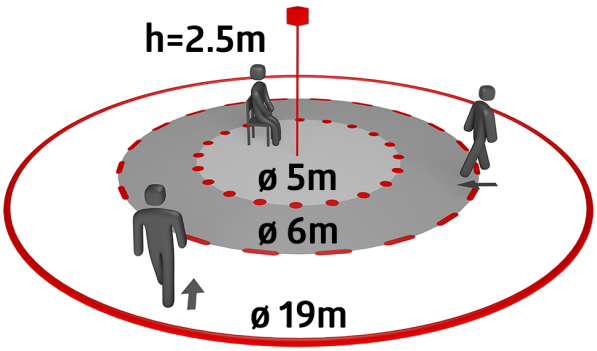
Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

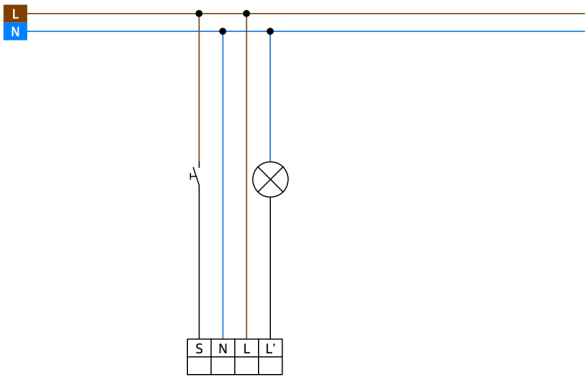
Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



BL4-FP
Ref.: 93288

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne: env. 0.3 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Kit de montage BL4-AP
Ref.: 93183

Dimensions: Ø 109 x 34 mm
Résistance aux chocs: IK06
Couleur du matériau: blanc