

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-DALI/DSI-AP

92563 EAN: 4007529925636

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 102 x 48 mm
- Puissance interne: < 1 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CdS-DALI/DSI-AP		92563

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-CdS	-	92577
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Bras mural PD4-AP	blanc	92441

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 102 x 48 mm
Puissance interne:	< 1 W
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
	2300 W, cos φ = 1
	1150 VA, cos φ = 0.5
Puissance:	courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A
	courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Sortie DALI:	jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI/DSI
Retard à l'enclenchement:	détermination automatique
Retard à déclenchement:	1 min - 30 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Interrupteur crépusculaire télécommandé avec interface DALI/DSI pour la commande de Ballasts Electroniques numériques gradables en un groupe

Contact de relais pour la coupure complète du Ballast Electronique

Variation de l'éclairage jusqu'à la valeur de luminosité souhaitée

Possibilité de lire la valeur d'intensité lumineuse actuelle ou réglage de la durée de temporisation par télécommande infrarouge optionnelle



Réglage de lumière

Délai dynamique

Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LED

Eviter les consommations du système d'éclairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4

**Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les couloirs, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

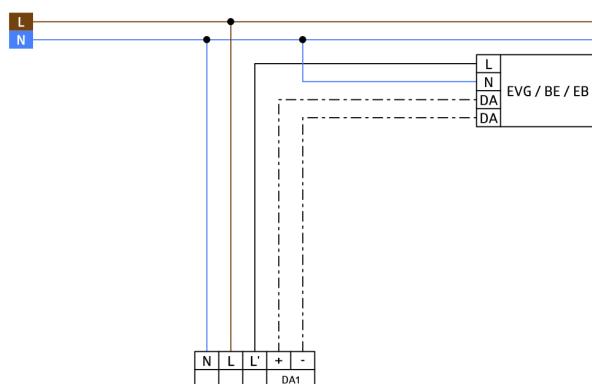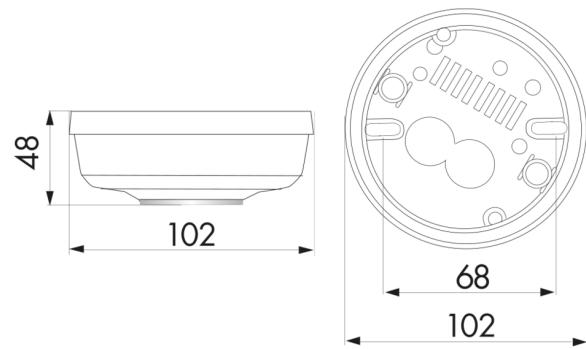

## Accessoires




### Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

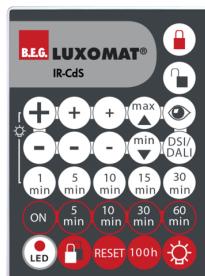

### IR-CdS

Ref.: 92577

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



### Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



### Bras mural PD4-AP

Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc