B.E.G. LUXOMAT®



CdS-FP

92249 EAN: 4007529922499

Interrupteur crépusculaire 230 V à encastrer au plafond, au design particulièrement plat

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CdS-FP	blanc	92249

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-CdS-FP	-	92396

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 80 x 74 mm
Puissance interne:	< 1 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Retard à l'enclenchement:	détermination automatique
Retard à déclenchement:	5 s - 30 min
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

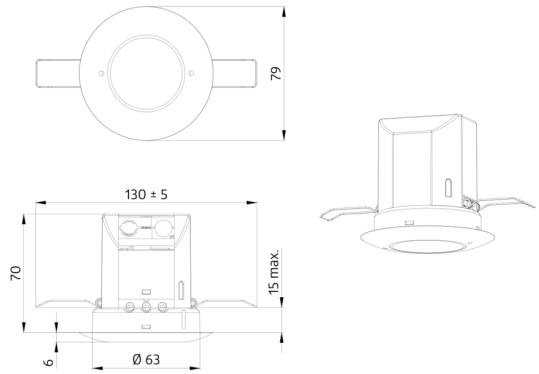
Informations sur les produits

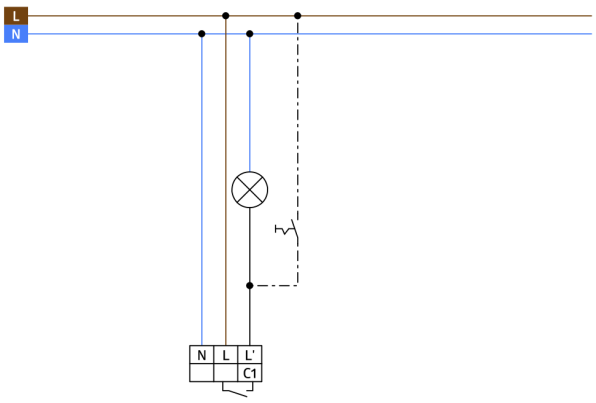
Interrupteur crépusculaire télécommandable

Forme extra-plate – seulement 6 mm d’épaisseur

Allumage et extinction par rapport á l‘évaluation du seuil crépusculaire

Exemples d’application: idéal pour les entrées, les cages d’escaliers, les bureaux et les salles de classe


79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63



L
N
N
L
L'
C1

Accessoires



Adaptateur BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-FP
Ref.: 92396

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -