B.E.G. LUXOMAT®



HF-MD1 ESL

94417 EAN: 4007529944170

Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour pose sous enduit ou dans un luminaire

Détection non liée à la différence de température

Détection à travers les matériaux sauf le métal

Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
HF-MD1 ESL	blanc	94417

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882

Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	101 x 42 x 42 mm
Puissance interne:	env. 1.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) Ø 0.4 – 16 m
Portée:	max. Ø 16 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	200 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 4 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-15 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1200 W, cos φ = 1 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 120 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	5 sec – 15 min
Seuil d'enchlenchement:	2 – 2000 Lux
HF fréquence:	5.8 GHz, < 10 mW

Informations sur les produits

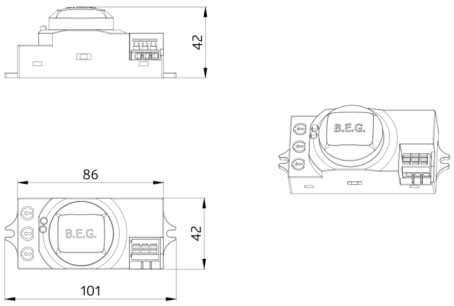
Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour pose sous enduit ou dans un luminaire

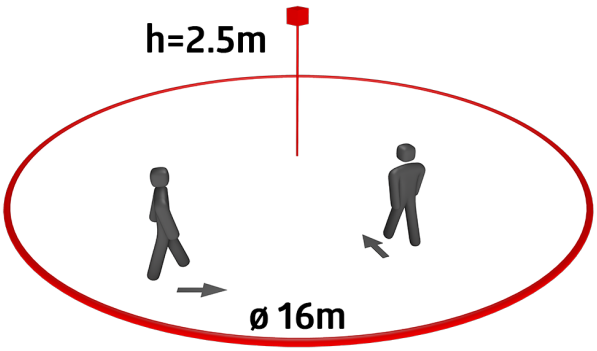
Détection non liée à la différence de température

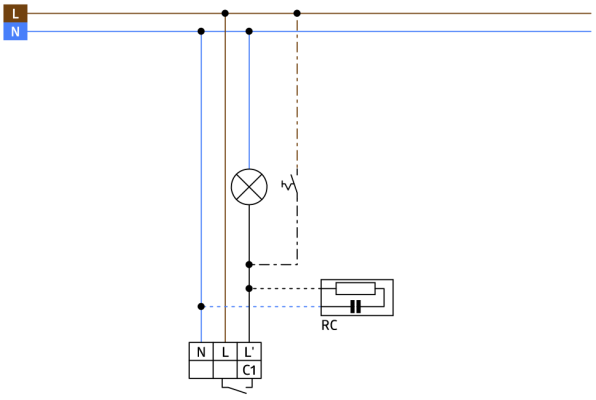
Détection à travers les matériaux sauf le métal

Portée, seuil d'enchlenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètre

Domaines d'application :
toilettes, entrepôts / salles techniques


42
B.E.G.
86
B.E.G.
42
101


h=2.5m
ø 16m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Accessoires



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II