B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus Set 92621-92139

Détecteur de mouvement mural PIR 11-48 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore et d'un contact de commutation sans potentiel

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus	blanc pur	92621
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139

Données techniques

Tension:	11 – 48 V AC / DC
Dimensions:	**cadre inclus 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Puissance interne:	env. 1 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	**IP20 / Classe II + IP54 (92139)**
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)**
1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)	
Puissance:	3 A; cos φ = 1
Type de contact:	µ-Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 16 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	5 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus + Cadre IP54 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement en très basse tension (11-48V) avec capteur acoustique

Un canal de commutation sans potentiel

Paramétrage individuel du capteur acoustique

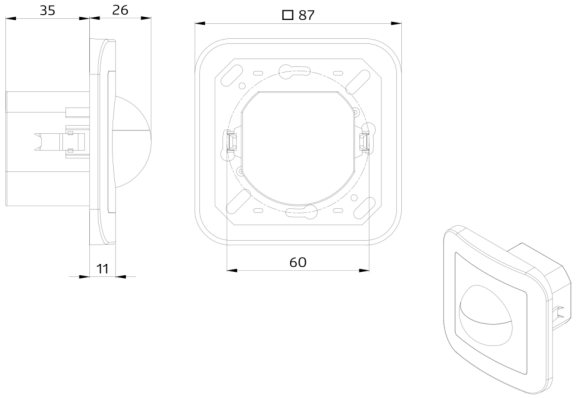
Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits

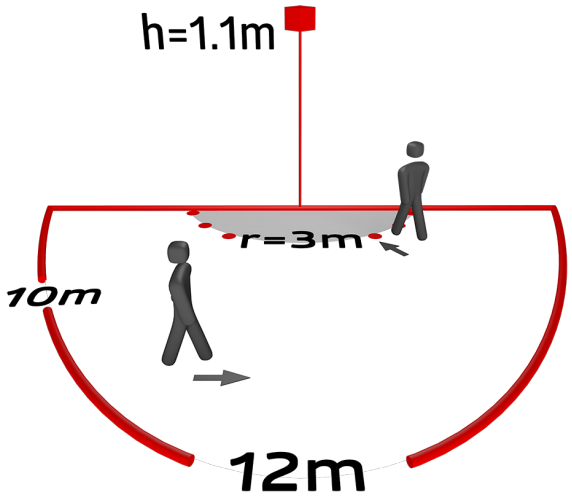
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

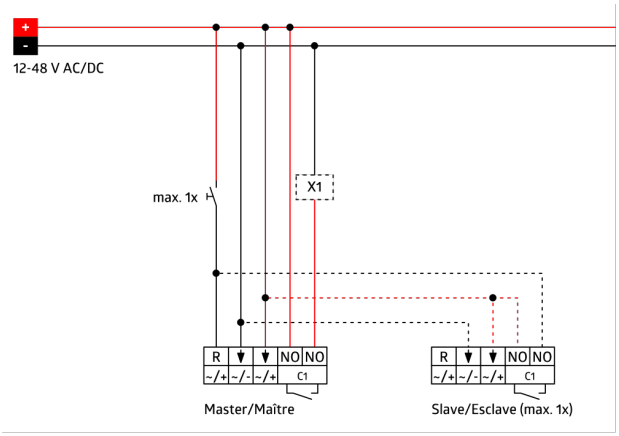
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparéments (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d‘autres systèmes disponibles


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
Slave/Esclave (max. 1x)

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus
Ref.: 92621

Tension: 11 – 48 V AC / DC
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 1 W



Cadre IP54 Indoor 180
Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant