B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-R-11-48V-3A sans cadre Set 92666-92630

Détecteur de mouvement mural PIR 11-48 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore et d'un contact de commutation sans potentiel

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Indoor 180-R-11-48V-3A sans cadre | - | 92666 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc pur | 92630 |

## Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 11 – 48 V AC / DC |
| Dimensions: | sans cadre 70 x 70 x 61 mm |
| Puissance interne: | env. 1 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m² / 1.1 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | **blanc pur mat, similaire RAL9010 (92630)** |
| **1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)** | |
| Puissance: | 3 A; cos φ = 1 |
| Type de contact: | µ-Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec – 16 min, Impulsion |
| Seuil d'enchlenchement: | 5 – 2000 Lux |

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A sans cadre + Cadre IP20 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement en très basse tension (11-48V) avec capteur acoustique

Un canal de commutation sans potentiel

Paramétrage individuel du capteur acoustique

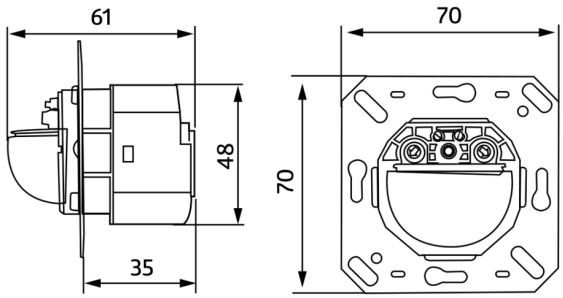
Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits

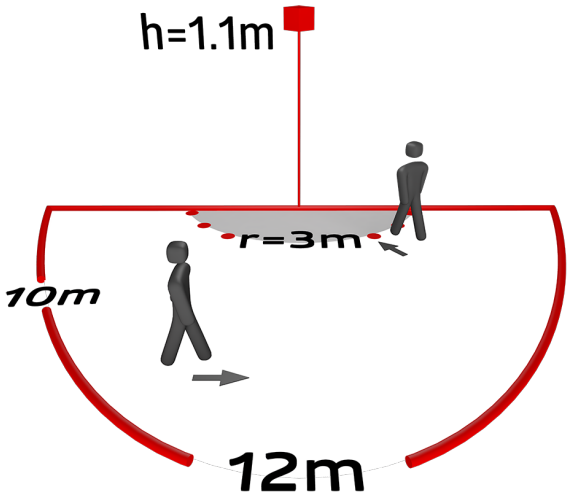
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

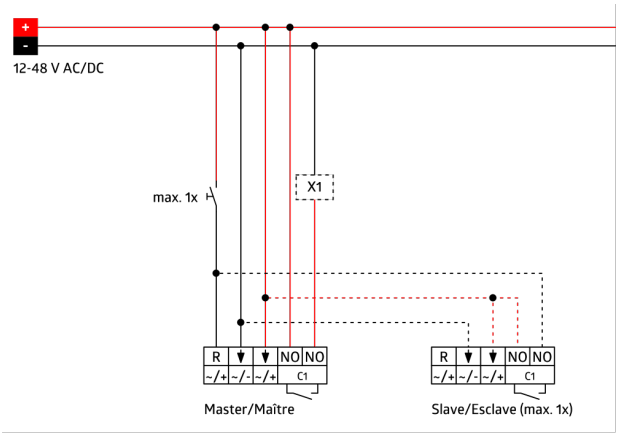
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparéments (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d‘autres systèmes disponibles


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
R
NO
NO
C1
Slave/Esclave (max. 1x)

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-R-11-48V-3A sans cadre**
Ref.: 92666

Tension: 11 – 48 V AC / DC
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 1 W



**Cadre IP20 Indoor 180**
Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant