B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R cadre inclus Set 92623-92139

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-R cadre inclus	blanc pur	92623
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**cadre inclus 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	**IP20 / Classe II + IP54 (92139)**
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)**
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec – 16 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R cadre inclus + Cadre IP54 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique

Version relais en 3 fils

Paramétrage individuel du capteur acoustique

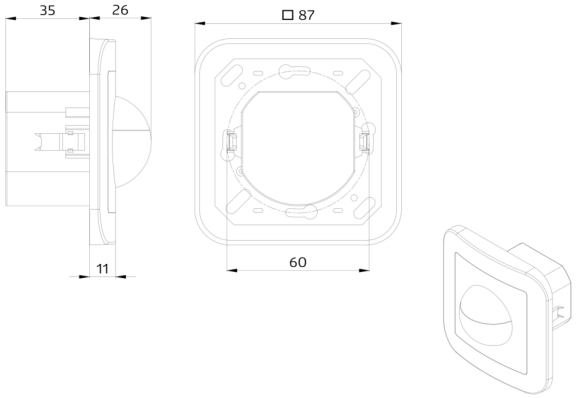
Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits

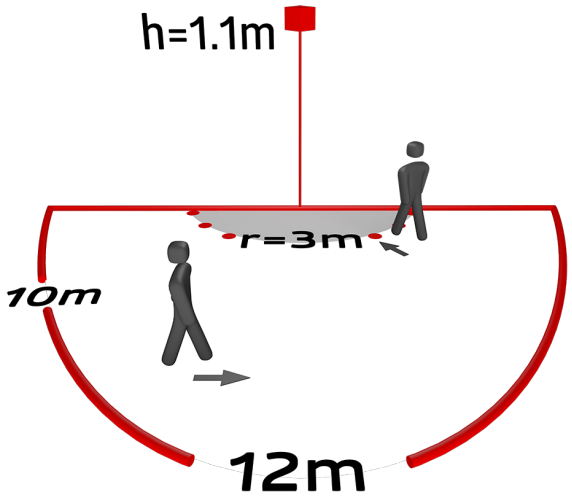
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

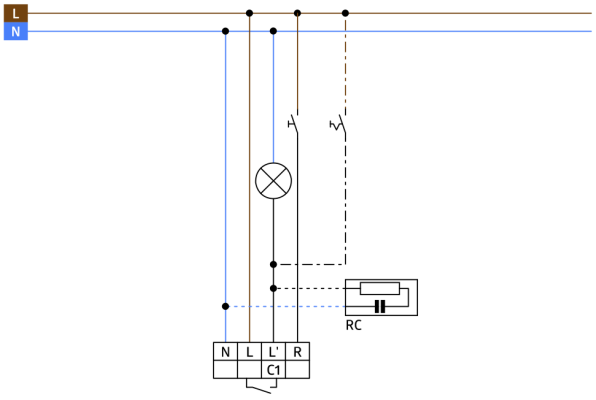
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparéments (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d‘autres systèmes disponibles


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
RC
N
L
L'
R
C1

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-R cadre inclus
Ref.: 92623

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Cadre IP54 Indoor 180
Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant