B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-S cadre inclus Set 92135-92632-92141

Détecteur de mouvement mural PIR esclave avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), destiné à étendre la zone de détection

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-S cadre inclus	blanc pur	92135
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé	92632
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	**IP54 (92141)**
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc perlé mat, similaire RAL1013 (92632)**
Intervalle d’impulsion:	2 ou 9 sec

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-S cadre inclus + Cadre IP20 Indoor 180 blanc perlé mat, similaire RAL1013 + Socle AP Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Appareil esclave

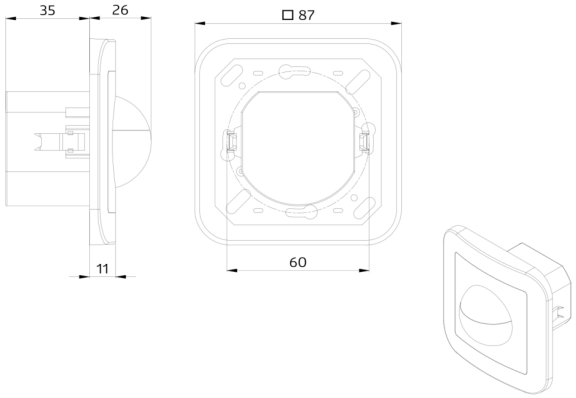
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

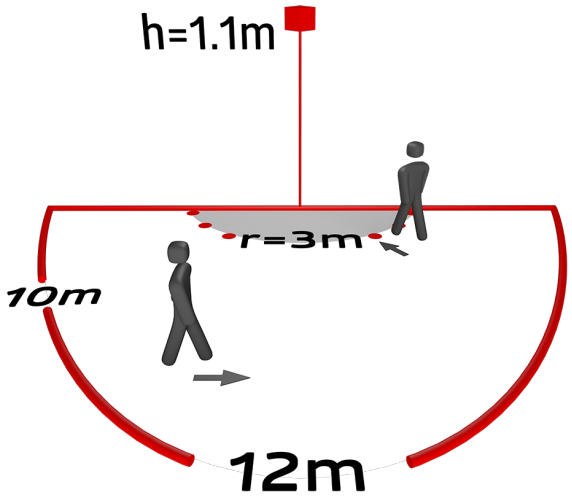
Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

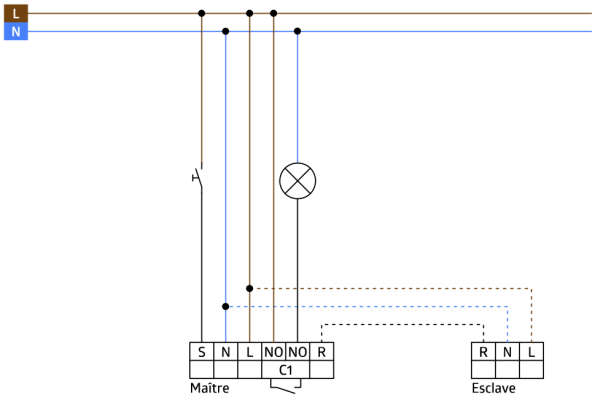
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparéments (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d‘autres systèmes disponibles


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Maître
R
N
L
Esclave

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-S cadre inclus
Ref.: 92135

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Socle AP Indoor 180
Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05